

INTERRUTTORI A SLITTA



PCB verticale passo 4.0mm

Codice Adimpex: **BD002080CK**


INTER SLIDE SS-22F07-G6

Serie:SS-22F07

p/n:SS-22F07 X= 6.00mm

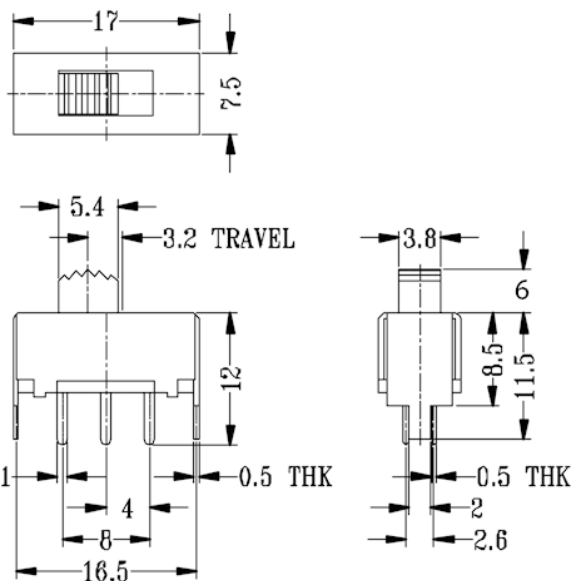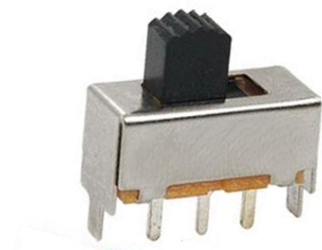

| Codice Adimpex | circuito | travel | forza di attuazione | timing |
|-----------------|----------|--------|---------------------|----------|
| BD002080 | 2P - 2T | 3.2 | 250 ± 100 gr. | shorting |

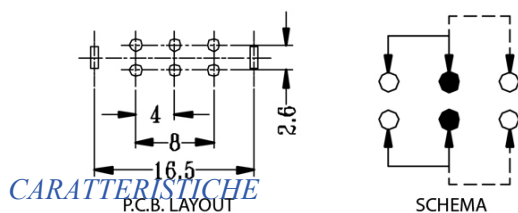

CARATTERISTICHE

FEATURES

- Portata: 0.3 A, 50V DC
- Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto
- Resistenza di contatto: 30 mΩ max.
- Durata (cicli): 10.000 senza carico
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
- Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C

- *Rating: 0.3 A, 50V DC*
- *Dielectric strenght: min. 500V AC for 1 minute*
- *Contact resistance: 30 mΩ max.*
- *Life (cycles): 10.000 without load*
- *Insulation resistance: 100 MΩ min.*
- *Operating temperature: -10°C ÷ 60°C*