

### INTERRUTTORI A SLITTA


#### PCB verticale passo 3.0mm

Codice Adimpex: **BL500016-R**



INTER SL.SS57010F-0102-2.5T-NN

Serie:SS57010F

p/n:SS57010F0102-2.5T-NN

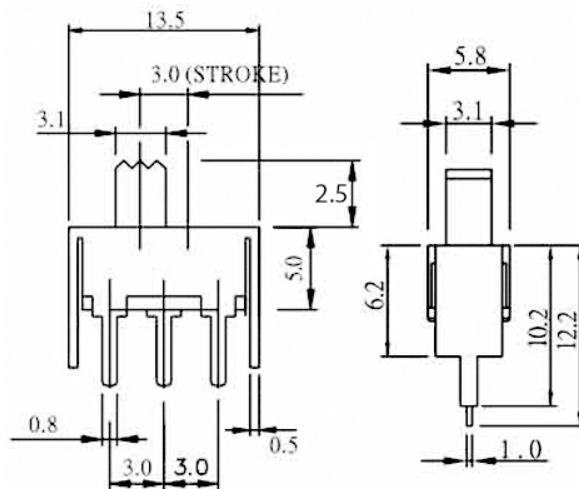

Codice Adimpex	circuito	travel	forza di attuazione	timing
BL500016	1P - 2T	3.0	300 ± 200 gr.	non-shorting



#### CARATTERISTICHE

- Portata: 0.3 A, 50V DC
- Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto
- Resistenza di contatto: 30 mΩ max.
- Durata (cicli): 10.000 senza carico
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
- Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C

#### FEATURES

- Rating: 0.3 A, 50V DC
- Dielectric strength: min. 500V AC for 1 minute
- Contact resistance: 30 mΩ max.
- Life (cycles): 10.000 without load
- Insulation resistance: 100 MΩ min.
- Operating temperature: -10°C ÷ 60°C