

### INTERRUTTORI A SLITTA


#### PCB orizzontale passo 4.0mm

Codice Adimpex: **BL501700-R**


INT SLIDE SV70070-F-0202-10TNN

Serie:SV70070F

p/n:SV70070F-0202-10T-NN

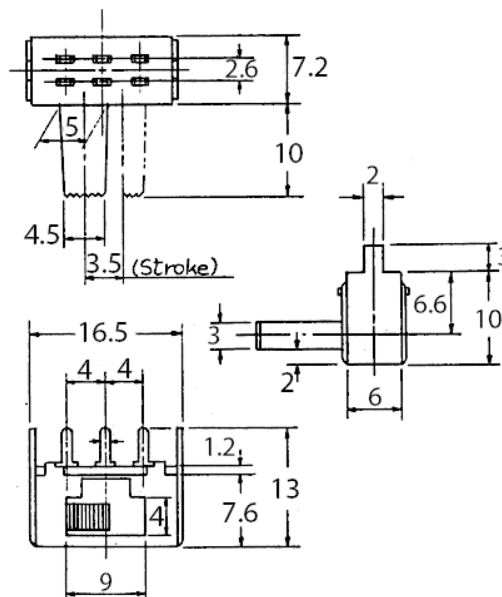

Codice Adimpex	circuito	travel	forza di attuazione	timing
<b>BL501700</b>	2P - 2T	3.5	500 ± 200 gr.	non-shorting



#### CARATTERISTICHE

- Portata: 0.3 A, 50V DC
- Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto
- Resistenza di contatto: 30 mΩ max.
- Durata (cicli): 10.000 senza carico
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
- Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C

#### FEATURES

- Rating: 0.3 A, 50V DC
- Dielectric strenght: min. 500V AC for 1 minute
- Contact resistance: 30 mΩ max.
- Life (cycles): 10.000 without load
- Insulation resistance: 100 MΩ min.
- Operating temperature: -10°C ÷ 60°C