

POTENZIOMETRO ROTATIVO SERIE RV09A/B



Potenziometro Rotativo 9mm L25 orizzontale

Codice Adimpex: **BN007515-R**

POT RV09AC-F-20 25F B50K

Serie:RV09ACF-20

p/n:RV09AC-F-20-25F-B50K

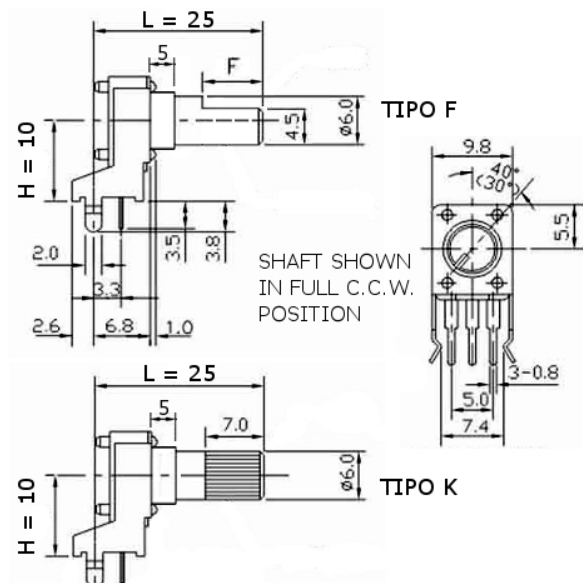

Codice Adimpex		Valore	Albero	Center click
280° B LIN	280° A LOG			
BN007510	BN007560	10K	tipo F	-
BN007512	BN007562	20K	tipo F	-
BN007515	BN007565	50K	tipo F	-
BN007520	BN007570	100K	tipo F	-
BN007534	BN007578	50K	tipo F	✓
BN007536	BN007580	100K	tipo F	✓
BN007710	BN007760	10K	tipo K	-
BN007712	BN007762	20K	tipo K	-
BN007715	BN007765	50K	tipo K	-
BN007720	BN007770	100K	tipo K	-
BN007734	BN007778	50K	tipo K	✓
BN007736	BN007780	100K	tipo K	✓

Su richiesta disponibili la versione a 300° e la versione con H=6.5

CARATTERISTICHE

- Alberino: isolato Ø6mm
- Valori resistivi: 1KΩ ÷ 1MΩ
- Tolleranza: ±20%
- Coppia di rotazione: 10÷100 gf*cm
- Coppia di arresto: > 3Kgf*cm/min
- Potenza: 0.05W
- Tensione max.: 50V AC
- Coppia di click: 20÷120 gf*cm
- Vita operativa (cicli): 10000

FEATURES

- Shaft: insulated Ø6mm
- Standard resistance values: 1KΩ ÷ 1MΩ
- Tolerance: ±20%
- Rotation torque: 10÷100 gf*cm
- Shaft stop strength: > 3Kgf*cm/min
- Rated wattage: 0.05W
- Rated voltage max.: 50V AC
- Click torque: 20÷120 gf*cm
- Rotation life (cycles): 10000