COMPONENTI ELETTRONICI

Via Adriatica 17/c 60022
Castelfidardo (AN)
tel.071721091 fax 0717210922
P.IVA 00207600420
email: info@adimpex.it

# CONDENSATORI ELETTROLITICI IN ALLUMINIO PER SMD

**Serie VE (85°C)**

Codice Adimpex: **C0411063-R**

COND EL M 100uF 63V VE SMD 10x10

p/n: *VE-101M1JTR-1010*

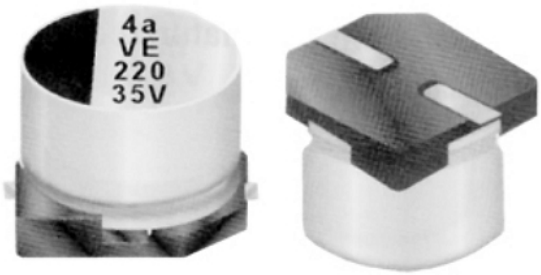


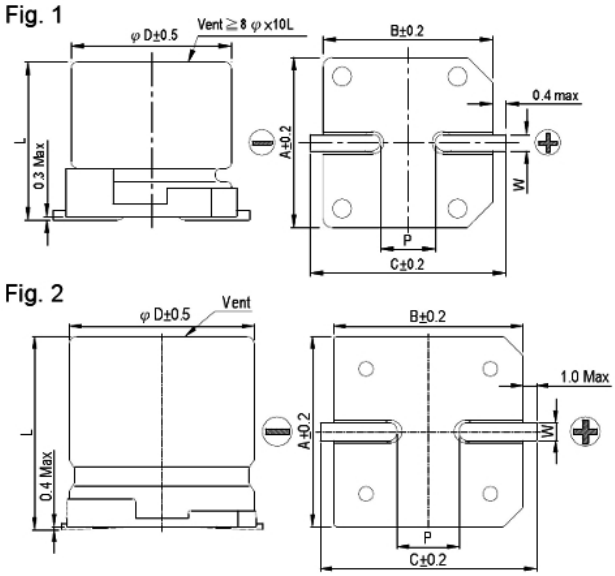


| Dimensioni (m | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø D | L | A | B | C |
| 3 | 5.3 ± 0.2 | 3.3 | 3.3 | 4.1 |
| 4 | 5.3 ± 0.2 | 4.3 | 4.3 | 5.1 |
| 5 | 5.3 ± 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.9 |
| 6.3 | 5.3 ± 0.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
| 6.3 | 7.7 ± 0.3 | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
| 8 | 10 ± 0.5 | 8.4 | 8.4 | 9.0 |
| 8 | 10.3 ± 0.5 | 8.4 | 8.4 | 9.0 |
| 10 | 7.7 ± 0.3 | 10.4 | 10.4 | 11.0 |
| 10 | 10 ± 0.5 | 10.4 | 10.4 | 11.0 |
| 10 | 10.3 ± 0.5 | 10.4 | 10.4 | 11.0 |
| 12.5 | 13.5 ± 0.5 | 13.0 | 13.0 | 13.7 |
| 12.5 | 16 ± 0.5 | 13.0 | 13.0 | 13.7 |
| 16 | 16.5 ± 0.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 |
| 16 | 21.5 ± 0.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 |
| 18 | 16.5 ± 0.5 | 19.0 | 19.0 | 20.0 |
| 18 | 21.5 ± 0.5 | 19.0 | 19.0 | 20.0 |

| Tensione (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità (uF) ± 20% | | | | Codice Adimpex<br>Ø D x L \| mA | | | |
| 1.0 | | | | | | **C04.1063**<br>4 x 5.3 \| 8 | |
| 2.2 | | | | | | **C04.2263**<br>4 x 5.3 \| 12 | |
| 3.3 | | | | **C04.3335**<br>3 x 5.3 \| 14 | **C04.3350**<br>4 x 5.3 \| 17 | **C04.3363**<br>5 x 5.3 \| 22 | |
| 4.7 | | **C04.4716**<br>3 x 5.3 \| 14 | | | **C04.4750**<br>4 x 5.3 \| 20 | **C04.4763**<br>5 x 5.3 \| 25 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | | **C0401016**<br>4 x 5.3 \| 26 | | | **C0401050**<br>5 x 5.3 \| 35 | **C0401063**<br>6.3 x 5.3 \| 40 | **C0401090**<br>8 x 10 \| 90 |
| **22** | | **C0402216**<br>4 x 5.3 \| 30 | | **C0402235**<br>5 x 5.3 \| 47 | **C0402250**<br>6.3 x 5.3 \| 50 | | **C0402290**<br>8 x 10 \| 90 |
| **33** | **C0403310**<br>4 x 5.3 \| 31 | | **C0403325**<br>5 x 5.3 \| 55 | **C0403335**<br>6.3 x 5.3 \| 67 | **C0403350**<br>6.3 x 7.7 \| 75 | **C0403363**<br>8 x 10 \| 139 | **C0403390**<br>10 x 10 \| 120 |
| **47** | | **C0404716**<br>5 x 5.3 \| 55 | **C0404725**<br>6.3 x 5.3 \| 75 | | **C0404750**<br>6.3 x 7.7 \| 75 | | **C0404790**<br>10 x 10 \| 120 |
| **100** | | **C0411016**<br>6.3 x 5.3 \| 89 | | **C0411035**<br>6.3 x 7.7 \| 130 | **C0411050**<br>8 x 10 \| 190 | **C0411063**<br>10 x 10 \| 226 | **C0411090**<br>12.5 x 13.5 \| 440 |
| **220** | | **C0412216**<br>6.3 x 7.7 \| 124 | | **C0412235**<br>8 x 10 \| 270 | **C0412250**<br>10 x 10 \| 320 | **C0412263**<br>12.5 x 13.5 \| 500 | **C0412290**<br>16 x 16.5 \| 600 |
| **330** | | **C0413316**<br>8 x 10 \| 290 | **C0413325**<br>10 x 10 \| 400 | **C0413335**<br>10 x 10.3 \| 400 | **C0413350**<br>12.5 x 13.5 \| 600 | **C0413363**<br>12.5 x 16 \| 600 | **C0413390**<br>18 x 16.5 \| 780 |
| **470** | **C0414710**<br>10 x 7.7 \| 290 | | **C0414725**<br>10 x 10 \| 400 | **C0414735**<br>12.5 x 13.5 \| 750 | **C0414750**<br>12.5 x 16 \| 740 | **C0414763**<br>16 x 16.5 \| 850 | |
| **1000** | **C0421010**<br>10 x 10 \| 430 | | **C0421025**<br>12.5 x 13.5 \| 750 | **C0421035**<br>16 x 16.5 \| 1100 | **C0421050**<br>18 x 16.5 \| 1350 | | |
| **2200** | **C0422210**<br>12.5 x 13.5 \| 890 | | **C0422225**<br>16 x 16.5 \| 1100 | **C0422235**<br>18 x 16.5 \| 1450 | | | |
| **3300** | | **C0423316**<br>16 x 16.5 \| 1300 | **C0423325**<br>18 x 16.5 \| 1450 | **C0423335**<br>18 x 21.5 \| 1750 | | | |
| **4700** | **C0424710**<br>16 x 16.5 \| 1400 | **C0424716**<br>18 x 16.5 \| 1600 | **C0424725**<br>18 x 21.5 \| 1750 | | | | |
| **6800** | **C0426810**<br>18 x 16.5 \| 1700 | **C0426816**<br>18 x 21.5 \| 2000 | | | | | |
| **10000** | **C0431010**<br>18 x 21.5 \| 2000 | | | | | | |

| **Tensione (V)**<br>**Capacità (uF) ± 20%** | **160** | **200** | **250**<br>**Codice Adimpex**<br>**ø D x L \| mA** | **400** | **450** |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.7** | | | | | **C64.4745**<br>12.5 x 13.5 \| 120 |
| **10** | | | | **C6401040**<br>12.5 x 13.5 \| 120 | **C6401045**<br>12.5 x 16 \| 130 |
| **22** | | | **C6402225**<br>12.5 x 13.5 \| 150 | | **C6402245**<br>16 x 16.5 \| 140 |
| **33** | **C6403316**<br>12.5 x 13.5 \| 290 | | **C6403325**<br>12.5 x 16 \| 240 | **C6403340**<br>16 x 16.5 \| 140 | **C6403345**<br>18 x 16.5 \| 180 |
| **47** | **C6404716**<br>12.5 x 16 \| 370 | | **C6404725**<br>16 x 16.5 \| 340 | **C6404740**<br>18 x 16.5 \| 280 | **C6404745**<br>18 x 21.5 \| 250 |
| **100** | | **C6411020**<br>18 x 16.5 \| 550 | **C6411025**<br>18 x 21.5 \| 490 | | |

## *CARATTERISTICHE*

- Tipo standard
- Gamma di temperatura: -40°C ÷ +85°C
- Durata test: 2.000 ore

## *FEATURES*

- *Standard type*
- *Operating temperature range: -40°C ÷ +85°C*
- *Test time: 2.000 hours*