

**CONDENSATORI CERAMICI MULTISTRATO**



**Condensatore ceramico multistrato radiale  
nastrato**

Codice Adimpex: **COH60239-R**

COND X7R K50 3K9PF P.5 ms-NS

Serie:TS17

p/n:TS17R-Ammopack

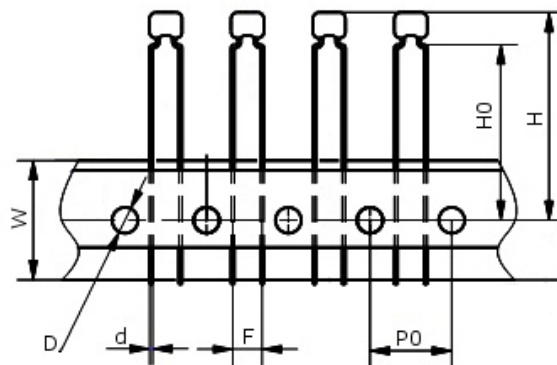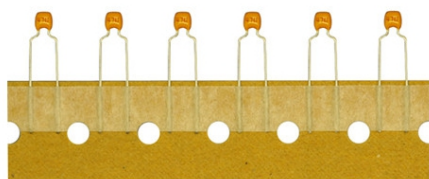

**Dimensioni (mm)**

| P0   | F    | d   | W    | H  | H0    | D   |
|------|------|-----|------|----|-------|-----|
| 12.7 | 5.08 | 0.5 | 18.5 | 25 | 15±20 | 4.0 |

**Tipo NP0 (tolleranza J: ±5%)**

| Codice Adimpex | pF | Codice Adimpex | pF | Codice Adimpex | pF  |
|----------------|----|----------------|----|----------------|-----|
| COH50010       | 10 | COH50027       | 27 | COH50056       | 56  |
| COH50015       | 15 | COH50033       | 33 | COH50068       | 68  |
| COH50018       | 18 | COH50039       | 39 | COH50082       | 82  |
| COH50022       | 22 | COH50047       | 47 | COH50110       | 100 |

**Tipo X7R (tolleranza K: ±10%)**

| Codice Adimpex | pF  | Codice Adimpex | pF   | Codice Adimpex | pF   |
|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|
| COH60112       | 120 | COH60222       | 2.2K | COH60322       | 22K  |
| COH60122       | 220 | COH60247       | 4.7K | COH60347       | 47K  |
| COH60133       | 330 | COH60268       | 6.8K | COH60410       | 100K |
| COH60147       | 470 | COH60282       | 8.2K | COH60422       | 220K |
| COH60210       | 1K  | COH60310       | 10K  | COH60447       | 470K |

**Tipo Y5V (tolleranza M: ±20%)**

| Codice Adimpex | pF  | Codice Adimpex | pF   | Codice Adimpex | pF   |
|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|
| COH71315       | 15K | COH71410       | 100K | COH71447       | 470K |
| COH71322       | 22K | COH71415       | 150K | COH71456       | 560K |
| COH71333       | 33K | COH71422       | 220K | COH71468       | 680K |
| COH71347       | 47K | COH71433       | 330K | COH71510       | 1uF  |

Versione assiale

| Codice Adimpex | tipo | pF   | tolleranza | voltage |
|----------------|------|------|------------|---------|
| COH91410       | Y5V  | 100K | M (±20%)   | 50V     |

## CARATTERISTICHE

- Minuscola dimensione, ampia capacità
- Rivestimento in resina epossidica, eccellente resistenza all'umidità.
- Tensione di Lavoro: 50V
- Temperatura di lavoro: -55~+125
- Confezione: 2500 pz. (Nastrati Ammo packaging)

## FEATURES

- *Miniature size, wide capacitance*
- *Coating by epoxy resin, excellent humidity resistance.*
- *Rated Voltage: 50V*
- *operating temperature: -55~+125*
- *Packing: 2500 pcs (Taped Ammo packaging)*