ADIMPEX
COMPONENTI ELETTRONICI

Condensatori al tantalio

PTH A GOCCIA 1UF ±20% 35V IN REEL

COND EL.TANT. M 1uF 35V 2.54 NS

Codice Adimpex: **DTH.1035SU**

P/N: **TS19 - Ammopack**

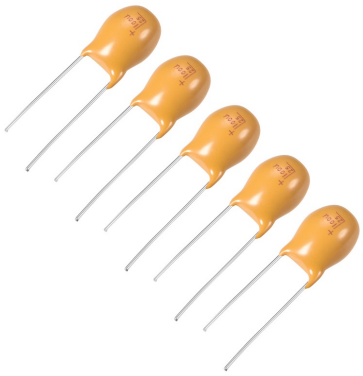



Capacitance and Rated Voltage Range

Rate Voltage U_R (V)			4	6.3	10	16	20	25	35	40	50
Category Voltage U_C (V)			2.5	4	6.3	10	13	16	20	25	32
Dimensions (mm)			Rated Capacitance (µF)								
Dxl.	d	P									
4.4x7.0 (A case)	0.5	2.54 /5.08	3.3	1.5	1	0.68	0.33	0.1	0.1	0.1	
			4.7	2.2	1.5	1	0.47	0.47	0.15	0.15	0.15
			6.8	3.3	2.2	1.5	0.68	0.68	0.22	0.22	0.22
			10	4.7	3.3	2.2	1	1	0.33	0.33	0.33
			15	6.8	4.6	3.3	1.5	1.5	0.47	0.47	0.47
			22	10	10	4.7	2.2	2.2	0.68	0.68	–
			33	15	15	6.8	3.3	3.3	1	–	–
			–	22	–	10	–	–	1.5	–	–
5.0x7.3 (B case)	0.5	2.54 / 5.08	47	33	22	15	4.7	4.7	2.2	1	0.68
			68	47	33	22	6.8	6.8	3.3	1.5	1
			–	–	–	–	10	10	4.7	2.2	1.5
5.5x9.0 (C case)	0.5	2.54 / 5.08	100	68	47	33	15	15	6.8	3.3	2.2
			150	100	68	47	22	22	10	4.7	3.3
			–	–	100	–	–	–	–	–	–
6.3x10.5 (D case)	0.5	2.54 / 5.08	220	150	150	68	33	33	15	6.8	4.7
			330	220	–	100	47	47	22	10	6.8
7.3x4.3 (E case)	0.5	2.54 / 5.08	470	330	220	150	68	68	33	15	10
			680	470	330	220	100	100	47	22	15
8.5x12 (F case)	0.5	2.54 / 5.08	–	680	470	330	150	150	68	33	22

Caratteristiche Tecniche:

Capacità (µF):	1
Tensione:	35 V
Dimensione (mm):	H=8.0 D=4.5
Montaggio:	PTH

Via Adriatica 17/C
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071721091
Fax. 0717210922
Web: www.adimpex.it
Email: info@adimpex.it