

CONNETTORI AUDIO E DC CON CAVO

Attacchi Fornibili su richiesta

Codice Adimpex: **GJ790001-R**

AU.CIG.KD-628F3+DC2.1 SPIR W22


p/n:KD-628 (with 3A fuse)



KD-401 $\varnothing 4.0 \times 1.7 \text{mm}$ MONO PLUG
KD-402 $\varnothing 4.0 \times 1.7 \text{mm}$ L MONO PLUG
(TUNING FORK TYPE)
KD-551 $\varnothing 5.5 \times 2.1 (2.5) \text{mm}$ MONO PLUG
KD-401 $\varnothing 5.5 \times 2.1 (2.5) \text{mm}$ MONO PLUG



KD-55JA $\varnothing 5.5 \times 2.1 (2.5) \text{mm}$ MONO JACK
KD-55JB $\varnothing 5.5 \times 2.1 (2.5) \text{mm}$ MONO JACK
KD-55JC $\varnothing 5.5 \times 2.1 (2.5) \text{mm}$ MONO JACK
KD-605 LOUDSPEAKER PLUG
KD-605B LOUDSPEAKER PLUG

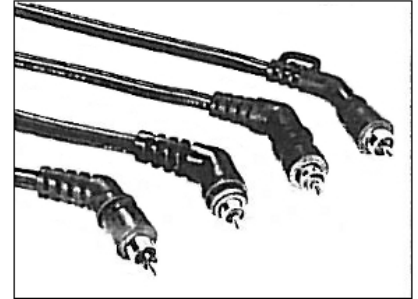

KD-11 KC-12
KD-155 KD-158

CARATTERISTICHE

- Corpo e fermacavo: PVC (nero)
- Cavo: 2x24 AWG (600mA max.)
2x22 AWG (1A max.)
2x20 AWG (2A max.) su richiesta
- Lunghezza standard (con terminazione): 2m
- Terminazione: fermacavo, con conduttori sguainati e stagnati

FEATURES

- *Housing and strain relief: PVC (black)*
- *Wiring: 2x24 AWG (600mA max.)
2x22 AWG (1A max.)
2x20 AWG (2A max.) on demand*
- *Standard length (with termination): 2m*
- *Wire end: strain relief, conductors stripped and pretinned*

22 ÷ 24 AWG

