

**CONNETTORI SCHEDA-FILO E FILO-FILO
PASSO 3.00MM**



3001/3002 Contatto femmina

Codice Adimpex: **J3001005-R**

CONT.3001/3002 FM-TB NS b/f 20-24**

Serie:3001-TB; 3001-TM

p/n:300100TB351 T/R

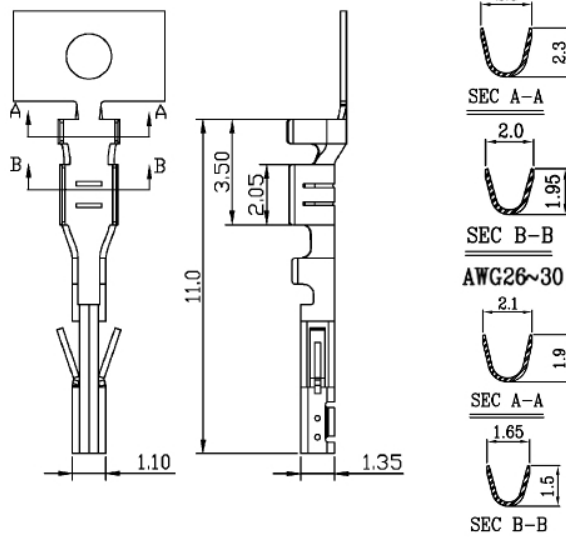

Codice Adimpex	Materiale	Finitura	AWG	Confezione
J3001005	bronzo fosforoso	pre-stagnati	20÷24	nastrati in bobina (15000 pz.)
J3001015	bronzo fosforoso	pre-stagnati	26÷30	nastrati in bobina (15000 pz.)

Per le serie 3001-HM e 3002-HM

CARATTERISTICHE

- Passo: 3.00mm
- Corrente: 5A AC/DC
- Tensione: 250V AC/DC
- Cavo: AWG 30÷20
- Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore nero (HM,HP,WV,WR);
Poliestere LCP UL94V-0 colore nero (WD,WE)
- Terminali maschio: ottone stagnati
- Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°

FEATURES

- Pitch: 3.00mm
- Current rating: 5A AC/DC
- Voltage rating: 250V AC/DC
- Applicable wires: AWG 30÷20
- Housing: Nylon 66 UL94V-0 black color (HM,HP,WV,WR);
Polyester LCP UL94V-0 black color (WD,WE)
- Male pins: brass, tin plated
- Operating temperature range: -25°C ÷ 105°C