


CONNETTORI SCHEDA-FILO PASSO 3.96MM

Pinze per crimpatura

Codice Adimpex: **J3961090-R**

PINZA3961/63/5084/85/86WG16-26

p/n:HT396100001 AWG18-26

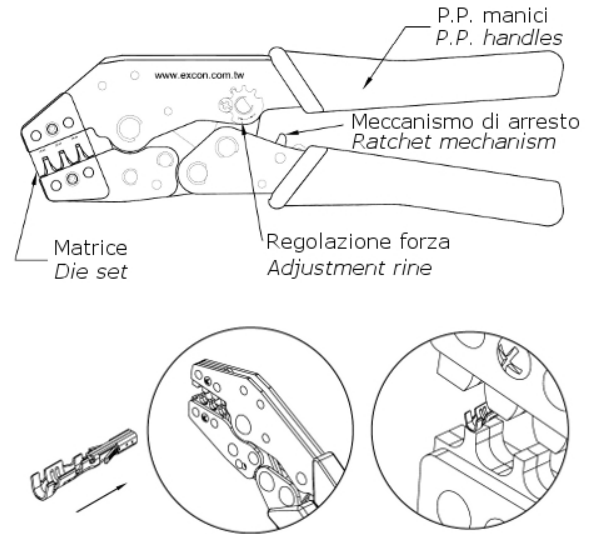

| Codice Adimpex | serie contatti | AWG |
|----------------|----------------|-------|
| J2001090 | 2001 | 22÷32 |
| J2004090 | 2004 - 2005 | 22÷32 |
| J2501090 | 2501 | 22÷32 |
| J2503090 | 2503 | 28÷22 |
| J2504090 | 2503 | 22÷32 |
| J2541090 | 2541 - 2512 | 22÷30 |
| J2542090 | 2542-2543-2544 | 22÷32 |
| J2545090 | 2545 | 22÷30 |

| Codice Adimpex | serie contatti | AWG |
|-----------------|----------------|-------|
| J2547090 | 2547 - 2548 | 22÷26 |
| J3001090 | 3001 - 3002 | 20÷30 |
| J3961090 | 3961-5084-5085 | 16÷26 |
| J3962090 | 3962 | 18÷26 |
| J4201090 | 4201 | 16÷26 |
| J6605089 | 6605 | 12÷18 |
| J6605090 | 6605 | 14÷24 |


CARATTERISTICHE

FEATURES

ACCESSORI: CHIAVE

- Passo: 3.96mm
- Corrente: 5A AC/DC
- Tensione: 250V AC/DC
- Cavo: AWG 26÷18
- Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale
- Terminali maschio: ottone stagnati
- Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C

- Pitch: 3.96mm
- Current rating: 5A AC/DC
- Voltage rating: 250V AC/DC
- Applicable wires: AWG 26÷18
- Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color
- Male pins: brass, tin plated
- Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C

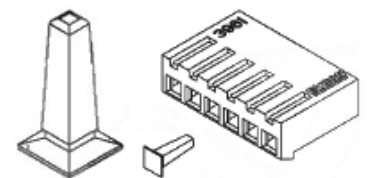

Chiave bianca: codice **J3961998**
Chiave nera: codice **J3961999**