

INTERRUTTORI TATTILI



6 x 6

Codice Adimpex: **KTH01424KA**

T.S. TSA06230-180-6.35 (2.4) BU66 H=6.

Serie: TSA06230; TSA06238

p/n: TSA06230 H=6.35 L=7.

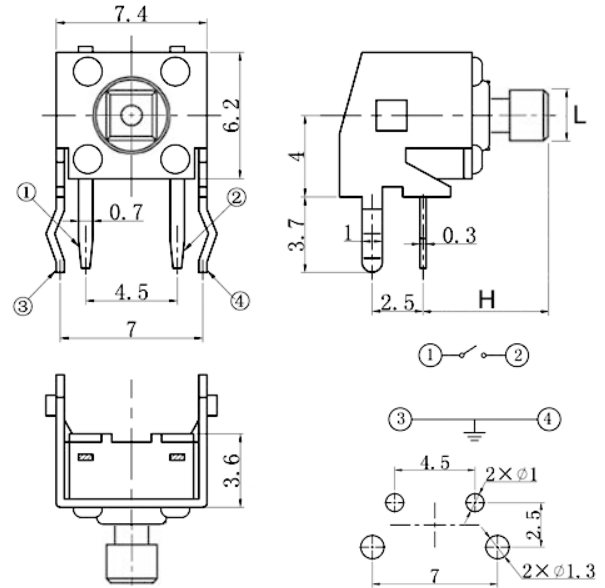

Codice Adimpex		H	L	corsa
forza di attuazione: 180 ± 50 gf	forza di attuazione: 280 ± 50 gf			
KTH01424	KTH02444	6.35	2.4	0.25
KTH01428	KTH02448	6.35	2.8	0.25

CARATTERISTICHE

- Portata: 50mA 12V DC
- Resistenza di contatto: 0.03Ω max.
- Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.
- Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
- Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C

FEATURES

- Portata: 50mA 12V DC
- Contact resistance: 0.03Ω max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Dielectric withstanding: 250V AC or 1 minute
- Operating temperature: -25°C ÷ 70°C