

INTERRUTTORI TATTILI



3 x 6

Codice Adimpex: **KTH01731-R**

T.S. DJ-1101V -250-3.15 BU66

Serie: TSA36251

p/n:1101V-3/250g 3.15

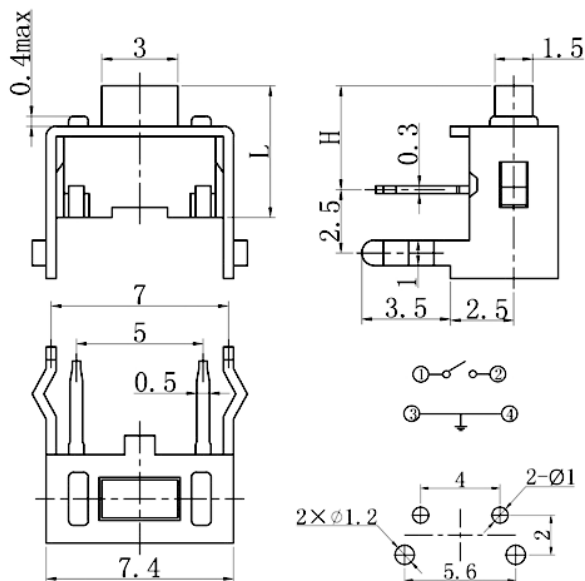

Codice Adimpex	forza di attuazione	H	L	corsa
KTH01731	280 ± 50 gf	3.15	4.3	0.25
KTH01738	280 ± 50 gf	3.85	5.0	0.25

CARATTERISTICHE

- Portata: 50mA 12V DC
- Resistenza di contatto: 0.03Ω max.
- Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.
- Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
- Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C

FEATURES

- Portata: 50mA 12V DC
- Contact resistance: 0.03Ω max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Dielectric withstanding: 250V AC or 1 minute
- Operating temperature: -25°C ÷ 70°C