

INTERRUTTORI TATTILI



4.5 x 4.5 SMD

Codice Adimpex: **KTH34070KA**

Tsmd TSB45311-070-180-7.1 RP

Serie: TSB45311

p/n: TSB45311-071(180g)

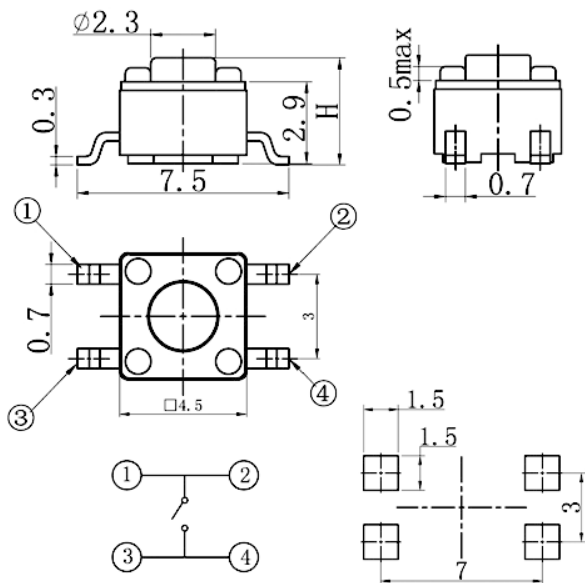

Codice Adimpex		H	corsa
forza di attuazione: 180 ± 50 gf	forza di attuazione: 280 ± 50 gf		
KTH34038	KTH34238	3.8	0.25
KTH34043	KTH34243	4.3	0.25
KTH34050	KTH34250	5.0	0.25
KTH34055	KTH34255	5.5	0.25
KTH34070	KTH34270	7.1	0.25

CARATTERISTICHE

- Portata: 50mA 12V DC
- Resistenza di contatto: 0.03Ω max.
- Resistenza d'isolamento: $100M\Omega$ min.
- Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
- Gamma di temperatura: $-25^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$

FEATURES

- Portata: 50mA 12V DC
- Contact resistance: 0.03Ω max.
- Insulation resistance: $100M\Omega$ min.
- Dielectric withstanding: 250V AC or 1 minute
- Operating temperature: $-25^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$