

### INTERRUTTORI ORIZZONTALI


#### 4 poli terminali tipo C travel 3.5

Codice Adimpex: **KTK01660-R**



INTER PUSH PBN-S4C3.5AAg 4P/SL\*

Serie: PBN-4C


p/n: PBN-S4C-3.5-AAg

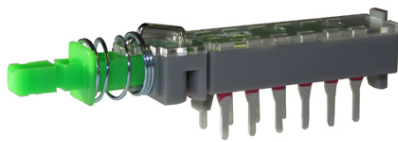

3.3 x 3.3 mm

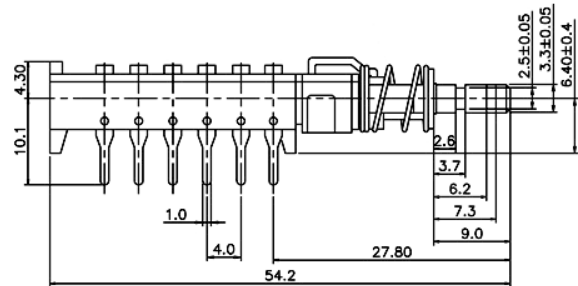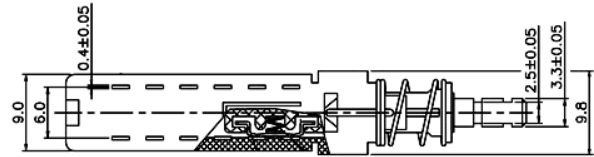

Codice Adimpex	circuito	travel	forza di attuazione	tipo
<b>KTK01660</b>	2C - 4P	3.5	550 ± 150 gr.	self lock

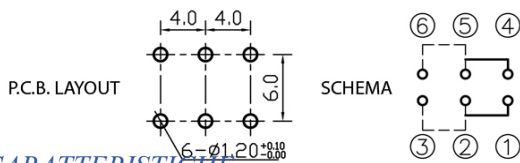

### CARATTERISTICHE

- Portata: 0.1 A, 30V DC
- Timing: non-shorting
- Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto
- Resistenza di contatto: 50 mΩ max.
- Durata (cicli): 10000
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
- Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C

### FEATURES

- Rating: 0.1 A, 30V DC
- Timing: non-shorting
- Withstanding voltage: min. 500V AC for 1 minute
- Contact resistance: 50 mΩ max.
- Life (cycles): 10000
- Insulation resistance: 100 MΩ min.
- Operating temperature: -10°C ÷ 60°C