

## INTERRUTTORI ORIZZONTALI

### 4 poli terminali standard

Codice Adimpex: **KTK02004-R**



INTER PUSH PBN-N4S2.5AAg 4P/NL

Serie: PBN-4S


p/n: PBN-N4S2.5AAg



3.3 x 3.3 mm

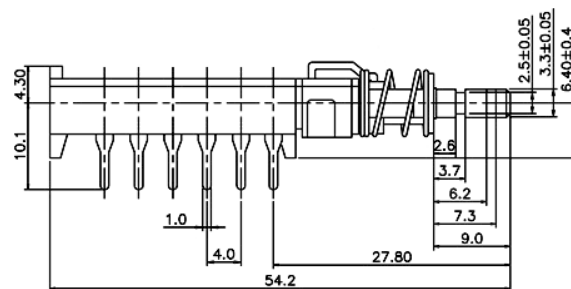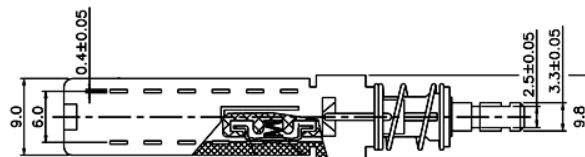

Codice Adimpex	circuito	travel	forza di attuazione	tipo
KTK01604	2C - 4P	2.5	550 ± 150 gr.	self lock
<b>KTK02004</b>	2C - 4P	2.5	550 ± 150 gr.	non lock

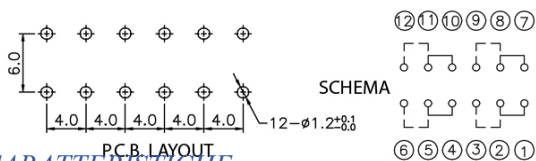

CARATTERISTICHE

- Portata: 0.1 A, 30V DC
- Timing: non-shorting
- Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto
- Resistenza di contatto: 50 mΩ max.
- Durata (cicli): 10000
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
- Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C

FEATURES

- Rating: 0.1 A, 30V DC
- Timing: non-shorting
- Withstanding voltage: min. 500V AC for 1 minute
- Contact resistance: 50 mΩ max.
- Life (cycles): 10000
- Insulation resistance: 100 MΩ min.
- Operating temperature: -10°C ÷ 60°C