

INTERRUTTORI ORIZZONTALI

2 poli terminali standard montaggio con fori filettati

Codice Adimpex: **KTK02040-R**


INT.PUS.PBN-S2S2.5TAAg SU.F SL

Serie: PBN-2ST



p/n: PBN-S2S-2.5T-AAg



3.3 x 3.3 mm

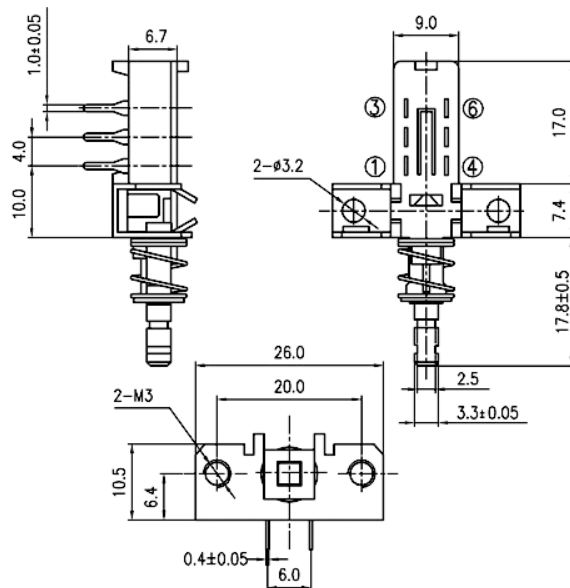

Codice Adimpex	circuito	travel	fori	forza di attuazione	tipo
KTK02040	2C - 2P	2.5	M3 x 0.5	400 ± 100 gr.	self lock
KTK02042	2C - 2P	2.5	M3 x 0.5	400 ± 100 gr.	non lock



CARATTERISTICHE

- Portata: 0.1 A, 30V DC
- Timing: non-shorting
- Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto
- Resistenza di contatto: 50 mΩ max.
- Durata (cicli): 10000
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
- Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C

FEATURES

- Rating: 0.1 A, 30V DC
- Timing: non-shorting
- Withstanding voltage: min. 500V AC for 1 minute
- Contact resistance: 50 mΩ max.
- Life (cycles): 10000
- Insulation resistance: 100 MΩ min.
- Operating temperature: -10°C ÷ 60°C