

## ZOCCOLI BASSO PROFILO



### Passo 2.54

Codice Adimpex: **LE000340-R**

ZOCCOLO IC1-640TBB-L 254/15.24 \*

Serie:53ICSADS

p/n:IC1-640TBB-L 15.54

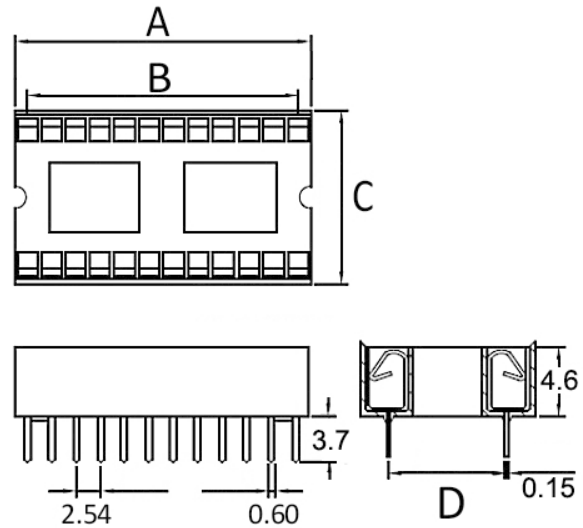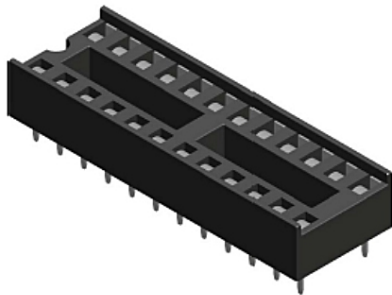

n. pin	Codice Adimpex	A±0.2	B±0.2
		<i>D = 7.62 - C = 10.16</i>	
6	LE000306	7.62	5.08
8	LE000308	10.16	7.62
14	LE000314	17.78	15.24
16	LE000316	20.32	17.78
18	LE000318	22.86	20.32
20	LE000320	25.40	22.86
22	LE000322	27.94	25.40
24	LE000323	30.48	27.94

n. pin	Codice Adimpex	A±0.2	B±0.2
		<i>D = 15.24 - C = 17.78</i>	
24	LE000324	30.48	27.94
28	LE000328	35.56	33.02
32	LE000332	40.64	38.10
40	LE000340	50.80	48.26
48	LE000348	60.96	58.42

## CARATTERISTICHE

- DIL basso profilo
- Doppio contatto
- Corrente: 5 A
- Resistenza di isolamento: 5000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 500 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -55°C / +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: lega di rame stagnato

## FEATURES

- DIL low profile
- Dual contact
- Current rate: 5 A
- Insulation resistance: 5000 MΩ min.
- Contact resistance: 20mΩ max.
- Dielectric voltage: 500 V AC for 1 minute
- Operation temperature: -55°C / +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Contact: copper alloy, tin plated