COMPONENTI ELETTRONICI

Via Adriatica 17/c 60022 Castelfidardo (AN)
tel.071721091 fax 0717210922
P.IVA 00207600420
email: info@adimpex.it

ZOCCOLI PLCC
Montaggio PTH
Codice Adimpex: **LE001268-R**
ZOCCOLO DPLCC-68TN-U PPS 68P
p/n:*DPLCC-68TN-U*

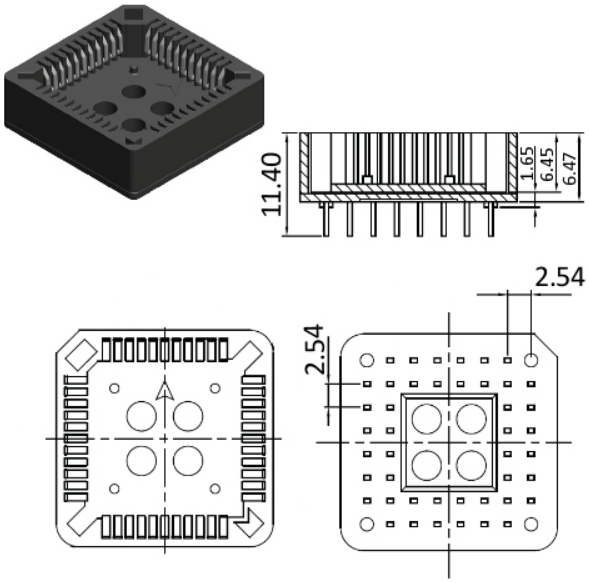

n. cont.	Codice Adimpex
20	LE001220
28	LE001228
32	LE001232
44	LE001244
52	LE001252
68	LE001268
84	LE001284

Pinza per l'estrazione dell'integrato: codice Adimpex **LE001010**

CARATTERISTICHE

- Per integrati PLCC
- Corrente:1 A
- Resistenza di isolamento: 1000MΩ
- Resistenza di contatto: 30mΩ min.
- Rigidità dielettrica: 600V AC x 1min.
- Corpo: PPS, UL 94V-0, PPS
- Contatti: lega di rame
- Finitura: 150u" Stagno su 40u" Nickel
- Temperatura di lavoro: -50°C to +105°C

FEATURES

- Accepts PLCC integrated circuits
- Current rate:1 A
- Insulation resistance: 1000MΩ
- Contact resistance: 30mΩ min.
- Max. dielectric voltage: 600V AC x 1min.
- Insulator: PPS, UL 94V-0, PPS
- Contact pin: copper alloy
- Contact plating: 150u" Tin over 40u" Ni
- Operation temperature: -50°C to +105°C