COMPONENTI ELETTRONICI

Via Adriatica 17/c 60022 Castelfidardo (AN)
tel.071721091 fax 0717210922
P.IVA 00207600420
email: info@adimpex.it

CONNETTORI MASCHIO PER C.S. PASSO 2.54MM

PTH maschio singola fila 90° passo 2.54 mm tipo (D)

Codice Adimpex: **LE008607-R**

CON PH1RD25-107GB 6/RA-D 07

Serie:*PH1RD25-1*

p/n:*PH1RD25-107GB6/3/3.*

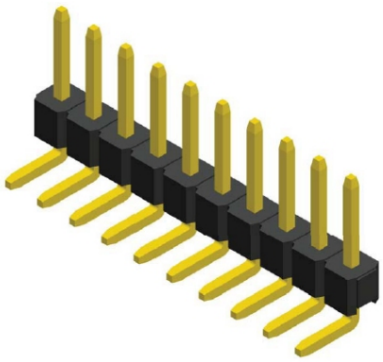

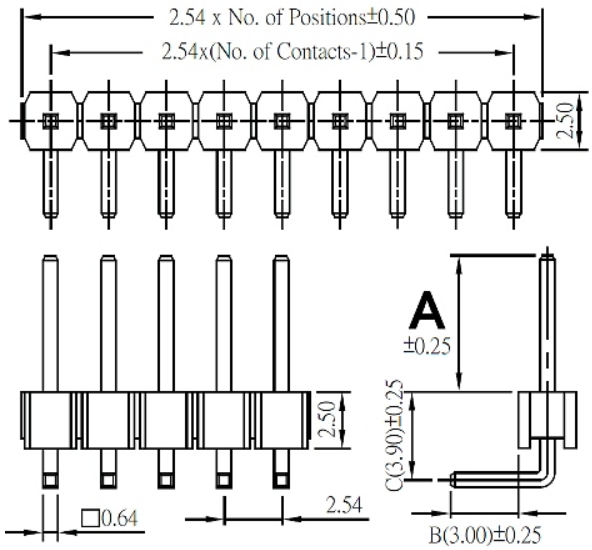

Codice Adimpex	Lunghezza "A" (mm)
LE0086xx	6.0
LE0156xx	7.2
LE0176xx	8.5
LE0226xx	10.0
LE0266xx	12.5
LE0326xx	15.0
LE0386xx	17.5
LE0396xx	20.0

Sostituire "xx" con il numero di posizioni desiderate (02÷40)

Altre dimensioni fornibili su richiesta.

(Su richiesta fornibile con corpo in Nylon6T, codice LENYYYxx)

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: SMD=Nylon6T / UL94V-0
- Standard: P.B.T. (su richiesta Nylon6T)
- Contatti: lega di rame (forchetta) o bronzo fosforoso (tipo tulipano)
- Finitura: flash oro

FEATURES

- *Current rate: 3 A*
- *Insulation resistance: 1000 MΩ min.*
- *Contact resistance: 20 mΩ max.*
- *Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute*
- *Operating temperature: -40°C ÷ +105°C*
- *Body: SMT=Nylon6T / UL94V-0*
- *Standard: P.B.T. (Nylon6T on demand)*
- *Contact pin: copper alloy or phosphor bronze*
- *Contact plating: gold flash*