

**CONNETTORI MASCHIO PER C.S. PASSO
2.54MM**


SMD maschio singola fila dritto passo 2.54mm

Codice Adimpex: **LES20502-R**


CmsSMD PH1M25-102GBCT(B)6CP/2P

Serie:PH1M25-1

p/n:PH1M25-102GBCTB-

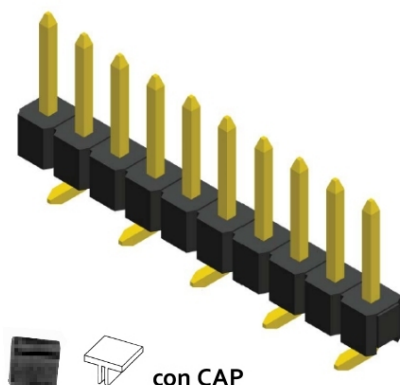

con CAP

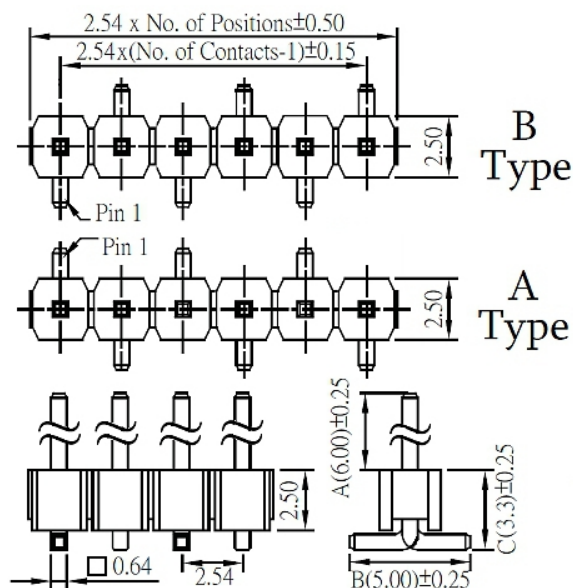

TIPO B (tutte le posizioni)	
Codice Adimpex	n. posizioni
LES20502	2
LES20503	3
LES20504	4
LES20505	5
LES20506	6
LES20507	7
LES205xx	xx

TIPO A (solo posizioni pari)	
Codice Adimpex	n. posizioni
LES20602	2
LES20604	4
LES20606	6
LES20608	8
LES20610	10
LES20612	12
LES206xx	xx

Posizioni: 2÷40, con CAP, confezionato in tubo.
Altre dimensioni fornibili su richiesta.

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: SMD=Nylon6T / UL94V-0
- Standard: P.B.T. (su richiesta Nylon6T)
- Contatti: lega di rame (forchetta) o bronzo fosforoso (tipo tulipano)
- Finitura: flash oro

FEATURES

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: SMT=Nylon6T / UL94V-0
- Standard: P.B.T. (Nylon6T on demand)
- Contact pin: copper alloy or phosphor bronze
- Contact plating: gold flash