

**CONNETTORI PER C.S. PASSO 2.54MM**



**PTH femmina singola fila dritto passo 2.54mm  
H5.7**

Codice Adimpex: **LF004102-R**

CONNET FM PS1S57-102-GBL 2P \*

Serie:PS1S57-1

p/n:PS1S57-102-GBL

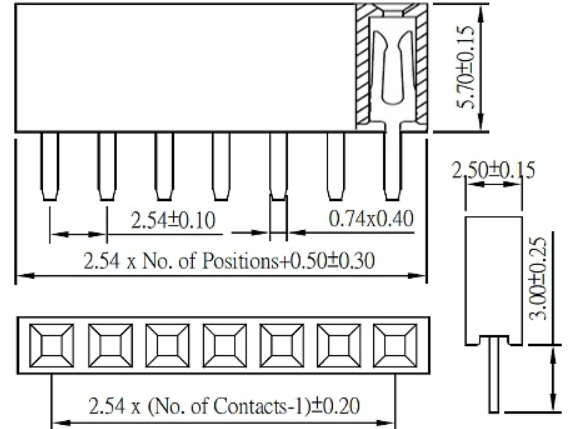

Codice Adimpex	n. posizioni	Codice Adimpex	n. posizioni
<b>LF004102</b>	2	LF004109	9
LF004103	3	LF004110	10
LF004104	4	LF004111	11
LF004105	5	LF004112	12
LF004106	6	LF004113	13
LF004107	7	LF004114	14
LF004108	8	LF0041xx	xx (02÷40)

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Nylon6T / UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Finitura: flash oro

**FEATURES**

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=Nylon6T / UL94V-0
- Contact pin: copper alloy
- Contact plating: gold flash

**CONTATTI**

