

CONNETTORI PER C.S. PASSO 2.54MM



**PTH femmina doppia fila dritto passo 2.54mm
H8.5**

Codice Adimpex: **LF006248-R**

CONNET FM PS1S85-2x24-GBL24+24

Serie:PS1S85-2

p/n:PS1S85-224-GBL (48)

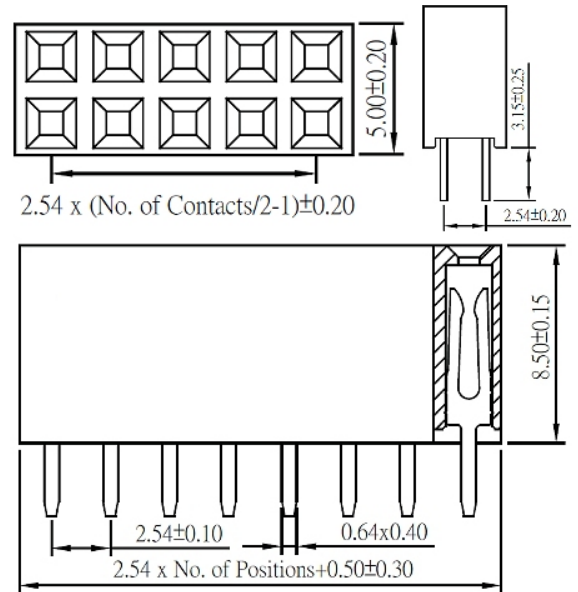

Codice Adimpex	n. posizioni
LF006204	2+2
LF006206	3+3
LF006208	4+4
LF006210	5+5
LF006212	6+6
LF006214	7+7
LF006216	8+8

Codice Adimpex	n. posizioni
LF006218	9+9
LF006220	10+10
LF006222	11+11
LF006224	12+12
LF006226	13+13
LF006228	14+14
LF0062xx	xx/2 + xx/2 (04÷80)

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Nylon6T / UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Finitura: flash oro

FEATURES

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=Nylon6T / UL94V-0
- Contact pin: copper alloy
- Contact plating: gold flash

CONTATTI

