

CONNETTORI PER C.S. PASSO 2.54MM



PTH femmina a doppio ingresso doppia fila passo 2.54mm H5

Codice Adimpex: **LF037510-R**

CON FM PS1B50-205-GB(C)U 05+05

Serie:PS1B50-2

p/n:PS1B50-205-GBC-U

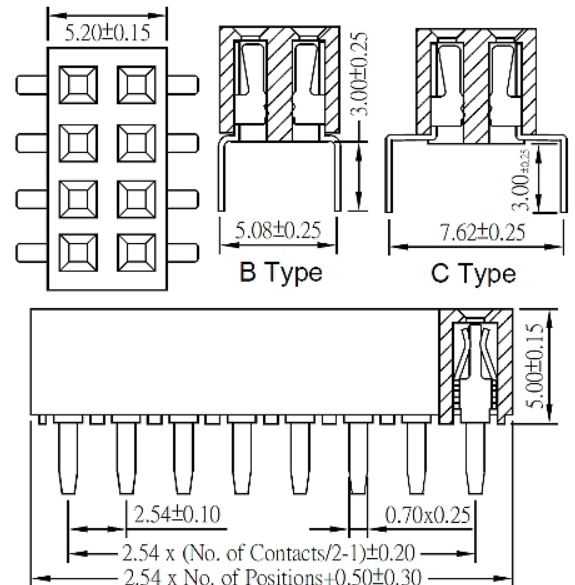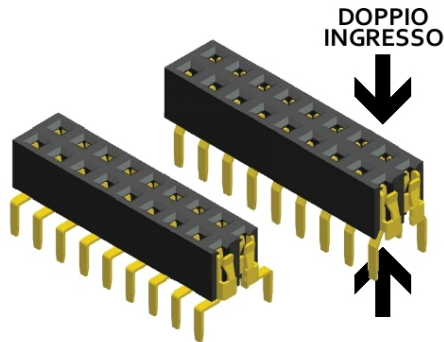

TIPO C	
Codice Adimpex	n. posizioni
LF037504	2+2
LF037506	3+3
LF037508	4+4
LF037510	5+5
LF037512	6+6
LF037514	7+7
LF0375xx	xx/2 + xx/2 (04÷80)

TIPO B	
Codice Adimpex	n. posizioni
LF037604	2+2
LF037606	3+3
LF037608	4+4
LF037610	5+5
LF037612	6+6
LF037614	7+7
LF0376xx	xx/2 + xx/2 (04÷80)

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Nylon6T / UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Finitura: flash oro

FEATURES

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=Nylon6T / UL94V-0
- Contact pin: copper alloy
- Contact plating: gold flash

CONTATTI

