

CONNETTORI PER C.S. PASSO 2.54MM



**SMD femmina singola fila dritto passo 2.54mm
H7.1**

Codice Adimpex: **LFS01003-R**

CONcap fm PS1M71-103GBCT(B) 03

Serie:PS1M71-1

p/n:PS1M71-103GBCTB-U 03

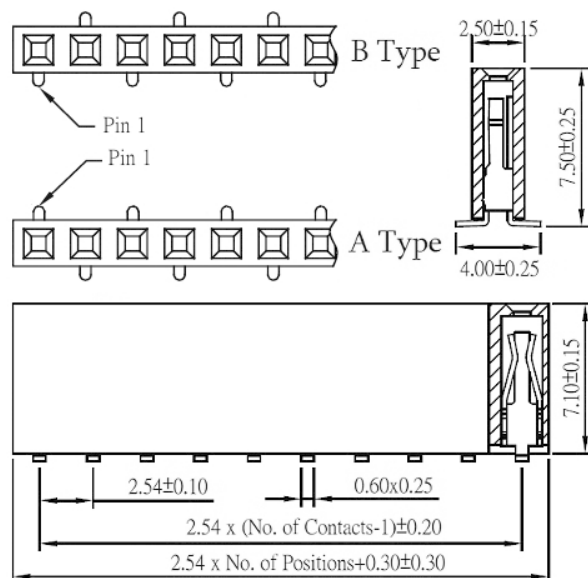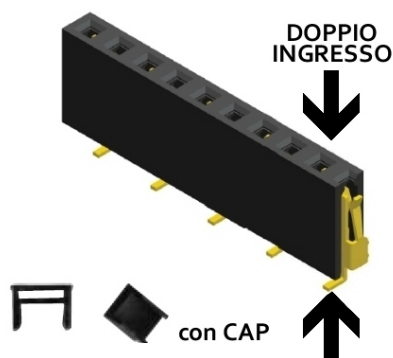

TIPO B (tutte le posizioni)	
Codice Adimpex	n. posizioni
LFS01002	2
LFS01003	3
LFS01004	4
LFS01005	5
LFS01006	6
LFS01007	7
LFS010xx	xx

TIPO A (solo posizioni pari)	
Codice Adimpex	n. posizioni
LFS01202	2
LFS01204	4
LFS01206	6
LFS01208	8
LFS01210	10
LFS01212	12
LFS012xx	xx

Posizioni: 2÷40 pin, con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Nylon6T / UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Finitura: flash oro

FEATURES

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=Nylon6T / UL94V-0
- Contact pin: copper alloy
- Contact plating: gold flash

CONTATTI

