

CONNETTORI PER C.S. PASSO 2.54MM



**SMD femmina doppia fila dritto passo 2.54mm
H7.1**

Codice Adimpex: **LFS02306-R**

CONcap fm PS1M71-203GBCOTU 3+3

Serie:PS1M71-2

p/n:PS1M71-203GBCOT-U 06

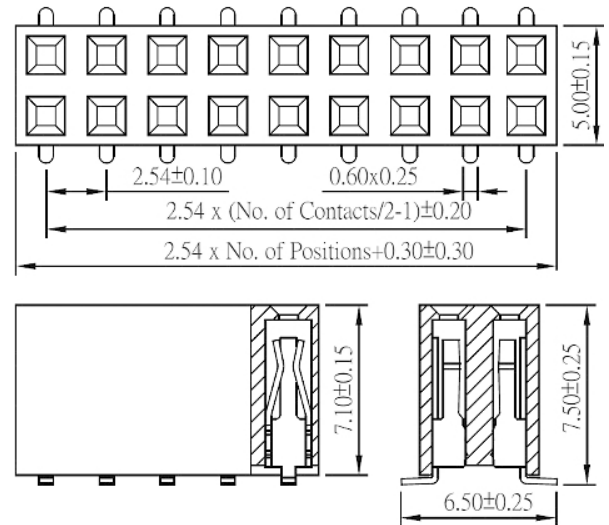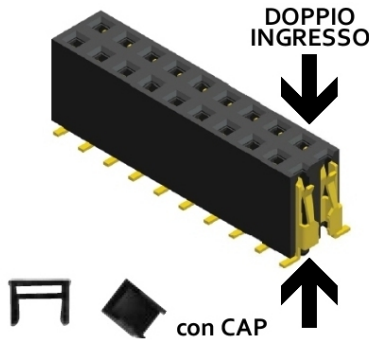

Codice Adimpex	n. posizioni	Codice Adimpex	n. posizioni
LFS02304	2+2	LFS02318	9+9
LFS02306	3+3	LFS02320	10+10
LFS02308	4+4	LFS02322	11+11
LFS02310	5+5	LFS02324	12+12
LFS02312	6+6	LFS02326	13+13
LFS02314	7+7	LFS02328	14+14
LFS02316	8+8	LFS023xx	<i>xx/2 + xx/2</i>

Posizioni: 4÷80 pin, con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.
Disponibile su richiesta con pin di posizionamento.

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Nylon6T / UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Finitura: flash oro

FEATURES

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=Nylon6T / UL94V-0
- Contact pin: copper alloy
- Contact plating: gold flash

CONTATTI

