COMPONENTI ELETTRONICI

Via Adriatica 17/c 60022 Castelfidardo (AN)
tel.071721091 fax 0717210922
P.IVA 00207600420
email: info@adimpex.it

# CONNETTORE IDC PASSO 2.54MM CON ESTRATTORI LATERALI

**PTH basso profilo dritto con estrattore laterale lungo in metallo**

Codice Adimpex: **LH000914WC**

CON IDCmsL.met 3211-14-SS0BLA1 *

Serie:*EDH1SSL*

p/n:*3211-14-SS0BLA1*

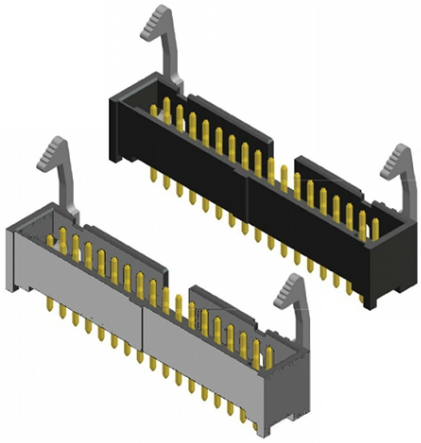

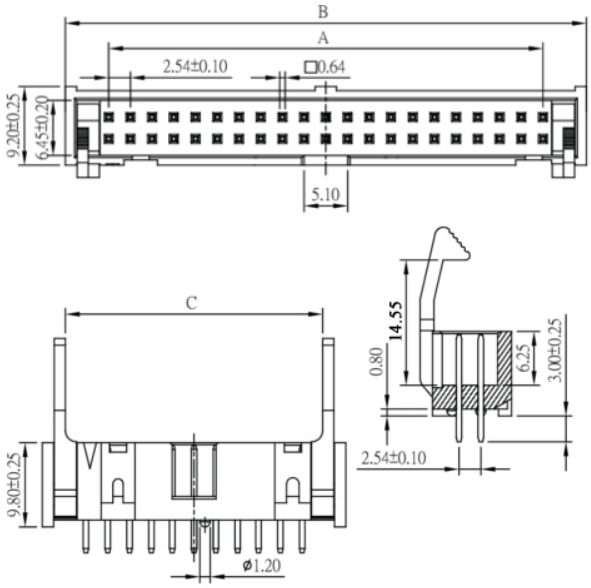


| Codice Adimpex | | n. pin |
|---|---|---|
| NERO | GRIGIO | |
| LH000906 | LH042006 | 06 |
| LH000908 | LH042008 | 08 |
| LH000910 | LH042010 | 10 |
| LH000914 | LH042014 | 14 |
| LH000916 | LH042016 | 16 |
| LH000920 | LH042020 | 20 |
| LH000924 | LH042024 | 24 |

| Codice Adimpex | | n. pin |
|---|---|---|
| NERO | GRIGIO | |
| LH000926 | LH042026 | 26 |
| LH000930 | LH042030 | 30 |
| LH000934 | LH042034 | 34 |
| LH000940 | LH042040 | 40 |
| LH000950 | LH042050 | 50 |
| LH000960 | LH042060 | 60 |
| LH000964 | LH042064 | 64 |

## *CARATTERISTICHE*

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: poliestere, UL94V-0 PBT per montaggio tradizionale, Nylon 6T per montaggio SMD
- Contatti: lega di rame
- Finitura: flash oro

## *FEATURES*

- *Current rate: 3 A*
- *Insulation resistance: 1000MΩ min.*
- *Contact resistance: 20 mΩ max.*
- *Dielectric voltage: 1000V AC for 1m*
- *Operating temp: -40°C ÷ +105°C*
- *Body: polyester, UL94V-0 Standard PBT, Nylon 6T SMT*

| n. pin | Dim. A | Dim. B | Dim. C | n. pin | Dim. A | Dim. B | Dim. C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 5.08 | 15.24 | 9.86 | 26 | 30.48 | 40.64 | 35.26 |
| 08 | 7.62 | 17.78 | 12.40 | 30 | 35.56 | 45.72 | 40.34 |
| 10 | 10.16 | 20.32 | 14.94 | 34 | 40.64 | 50.80 | 45.42 |
| 14 | 15.24 | 25.40 | 20.02 | 40 | 48.26 | 58.42 | 53.04 |
| 16 | 17.78 | 27.94 | 22.56 | 50 | 60.96 | 71.12 | 65.74 |
| 20 | 22.86 | 33.02 | 27.64 | 60 | 73.66 | 83.82 | 78.44 |
| 24 | 27.94 | 38.10 | 32.72 | 64 | 78.74 | 88.90 | 83.52 |

- Estrattori: metallo

- *Contact pin: copper alloy*
- *Contact plating: gold flash*
- *Latch: metal*