

**CONNETTORI IDC PASSO 2.54MM**



**Connettore IDC 90° maschio basso profilo  
2.54mm**

Codice Adimpex: **LH032410-R**

CON IDCmas2.54 BH1R-10GYL ragr

Serie: *BH1R*

p/n: *BH1R-10GY00A-L GREY*

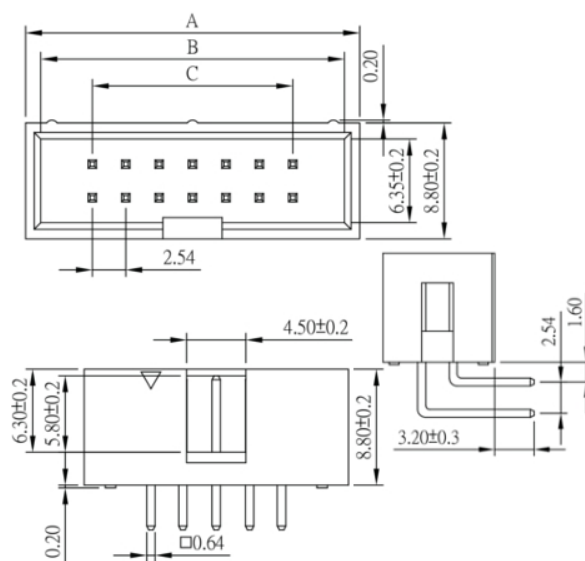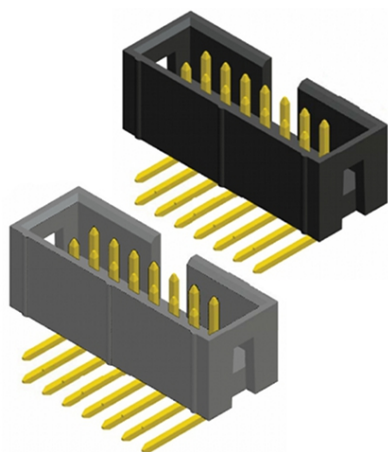

Codice Adimpex		n. pin
NERO	GRIGIO	
LH000256	LH032406	06
LH000258	LH032408	08
LH000260	<b>LH032410</b>	10
LH000262	LH032412	12
LH000264	LH032414	14
LH000266	LH032416	16
LH000270	LH032420	20
LH000274	LH032424	24

Codice Adimpex		n. pin
NERO	GRIGIO	
LH000276	LH032426	26
LH000280	LH032430	30
LH000284	LH032434	34
LH000290	LH032440	40
LH000291	LH032444	44
LH000292	LH032450	50
LH000293	LH032460	60
LH000294	LH032464	64

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: poliestere, UL94V-0
- PBT per montaggio

**FEATURES**

- *Current rate: 3 A*
- *Insulation resistance: 1000MΩ min.*
- *Contact resistance: 20 mΩ max.*
- *Dielectric voltage: 1000V AC for 1m*
- *Operating temp: -40°C ÷ +105°C*
- *Body: polyester, UL94V-0*
- *Standard PBT, Nylon 6T SMT*

n. pin	A	B	C	n. pin	A	B	C
06	15.24	12.90	5.08	26	40.65	38.35	30.48
08	17.90	15.44	7.62	30	45.70	43.45	35.56
10	20.30	18.00	10.16	34	50.80	48.50	40.64
12	22.98	20.52	12.70	40	58.40	56.15	48.26
14	25.40	23.09	15.24	44	63.85	61.39	53.34
16	27.95	25.65	17.78	50	71.12	68.80	60.96
20	33.05	30.75	22.85	60	83.85	81.50	73.66
24	38.15	35.85	30.48	64	88.90	86.60	78.74

tradizionale, Nylon 6T  
per montaggio SMD

- Contatti: lega di rame
- Finitura: flash oro

- *Contact pin: copper alloy*
- *Contact plating: gold flash*