

CONNETTORI FPC-FFC



SMD ingresso laterale passo 1.0mm

Codice Adimpex: **LJ005022-R**

CONN ZIF FPC3AMR6-22TNUT-U 22

Serie: FPC3AMR6

p/n: FPC3AMR6-22TNUT-U

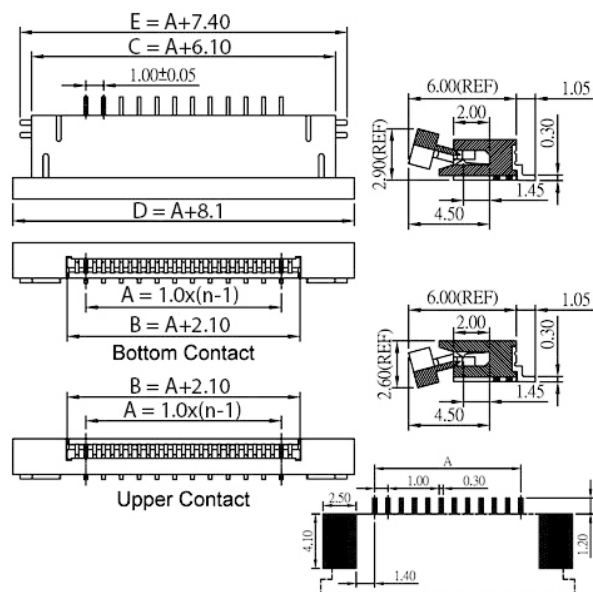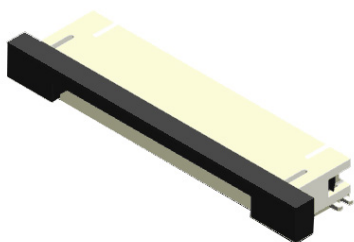

Bottom Contact	
Codice Adimpex	n. contatti
LJ004804	04
LJ004805	05
LJ004806	06
LJ004807	07
LJ004808	08
LJ004809	09
LJ004810	10
LJ004811	11
LJ0048xx	xx (04 ÷ 30)

Upper Contact	
Codice Adimpex	n. contatti
LJ005004	04
LJ005005	05
LJ005006	06
LJ005007	07
LJ005008	08
LJ005009	09
LJ005010	10
LJ005011	11
LJ0050xx	xx (04 ÷ 30)

CARATTERISTICHE

- Corrente: 0.5 A
- Resistenza di contatto: 20mΩ min.
- Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
- Isolante: poliestere UL 94V-0
- Standard: nylon 6T
- Contatti: lega di rame
- Finitura: stagno
- Gamma di temperatura: -20°C ÷ 85°C
- Fornibili su richiesta in versione nastrata: codice **LJBxxxxx**

FEATURES

- Current rate: 0.5 A
- Contact resistance: 20mΩ min.
- Dielectric voltage: 250V AC for 1 minute
- Insulator: polyester UL 94V-0
- Standard: nylon 6T
- Terminal: copper alloy
- Plated: tin plated
- Temperature range: -20°C ÷ 85°C
- Reel package on demand: code **LJBxxxxx**