

CONNETTORI FPC-FFC



SMD ingresso laterale passo 1.25mm

Codice Adimpex: **LJ015504-R**

CONN ZIF FPC2BMR6-04-TBT-U 04

Serie: FPC2BMR6

p/n: FPC2BMR6-04TBT-U

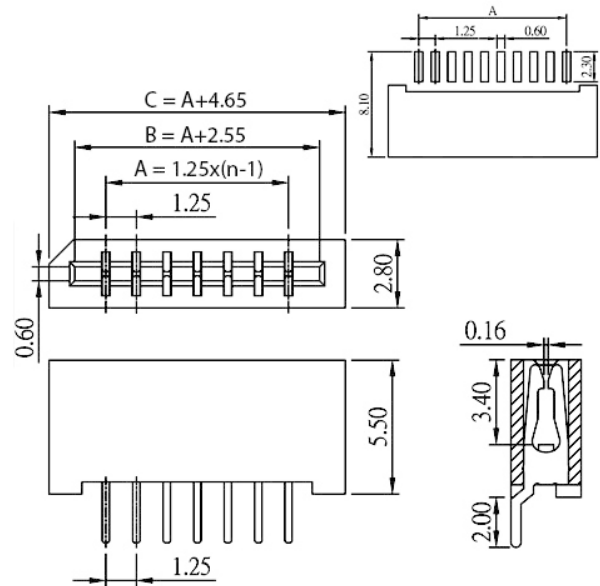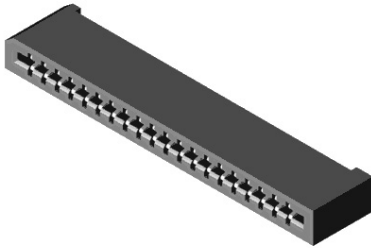

Codice Adimpex	n. contatti
LJ015504	04
LJ015505	05
LJ015506	06
LJ015507	07
LJ015508	08
LJ015509	09
LJ015510	10
LJ015511	11
LJ015512	12

Codice Adimpex	n. contatti
LJ015513	13
LJ015514	14
LJ015515	15
LJ015516	16
LJ015517	17
LJ015518	18
LJ015519	19
LJ015520	20
LJ0155xx	xx (04 ÷ 30)

CARATTERISTICHE

- Corrente: 0.5 A
- Resistenza di contatto: 20mΩ min.
- Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
- Isolante: poliestere UL 94V-0
- Standard: nylon 6T
- Contatti: lega di rame
- Finitura: stagno
- Gamma di temperatura: -20°C ÷ 85°C
- Fornibili su richiesta in versione nastrata: codice **LJBxxxxx**

FEATURES

- Current rate: 0.5 A
- Contact resistance: 20mΩ min.
- Dielectric voltage: 250V AC for 1 minute
- Insulator: polyester UL 94V-0
- Standard: nylon 6T
- Terminal: copper alloy
- Plated: tin plated
- Temperature range: -20°C ÷ 85°C
- Reel package on demand: code **LJBxxxxx**