

CONNETTORI FPC-FFC



SMD ingresso laterale passo 0.5mm

Codice Adimpex: **LJB01524-R**

CONN ZIF FPC4AMR6-24TNBR-U REEL

Serie: FPC4AMR6

p/n: FPC4AMR6-24TNBR-U

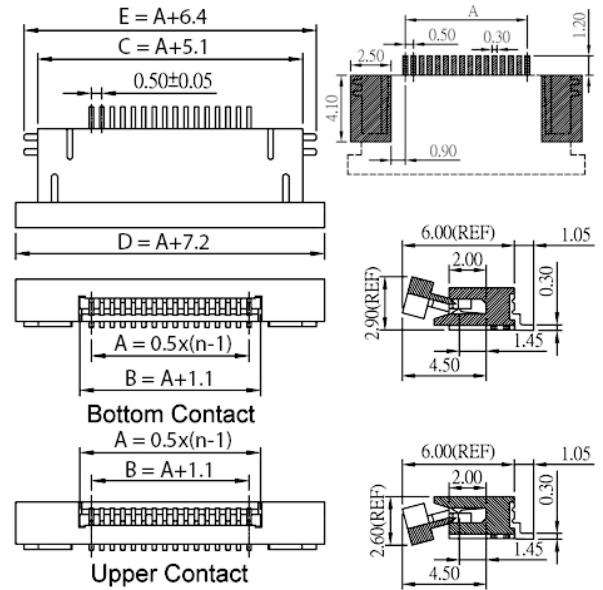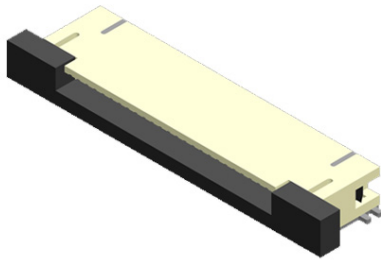

Bottom Contact	
Codice Adimpex	n. contatti
LJ001503	03
LJ001504	04
LJ001505	05
LJ001506	06
LJ001507	07
LJ001508	08
LJ001509	09
LJ001510	10
LJ0015xx	xx (03 ÷ 61)

Upper Contact	
Codice Adimpex	n. contatti
LJ001703	03
LJ001704	04
LJ001705	05
LJ001706	06
LJ001707	07
LJ001708	08
LJ001709	09
LJ001710	10
LJ0017xx	xx (03 ÷ 61)

CARATTERISTICHE

- Corrente: 0.5 A
- Resistenza di contatto: 20mΩ min.
- Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
- Isolante: poliestere UL 94V-0
- Standard: nylon 6T
- Contatti: lega di rame
- Finitura: stagno
- Gamma di temperatura: -20°C ÷ 85°C
- Fornibili su richiesta in versione nastrata: codice **LJBxxxxx**

FEATURES

- Current rate: 0.5 A
- Contact resistance: 20mΩ min.
- Dielectric voltage: 250V AC for 1 minute
- Insulator: polyester UL 94V-0
- Standard: nylon 6T
- Terminal: copper alloy
- Plated: tin plated
- Temperature range: -20°C ÷ 85°C
- Reel package on demand: code **LJBxxxxx**