COMPONENTI ELETTRONICI

Via Adriatica 17/c 60022 Castelfidardo (AN)
tel.071721091 fax 0717210922
P.IVA 00207600420
email: info@adimpex.it

CONNETTORI D-SUBMINIATURA

Conn. IDC con rivetto filettato e strain relief per cavi piatti

Codice Adimpex: **LU008209WC**

CON.fi.IDC/09M 6224-09MNS0U02

Serie:*6224*

p/n:*6224-09MNS0U02*

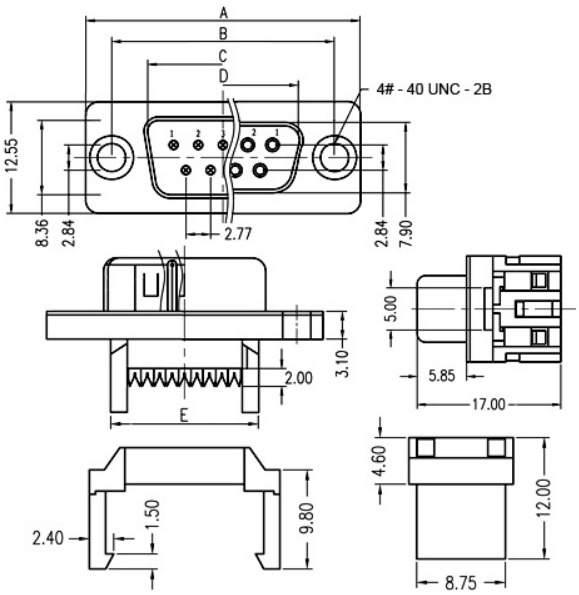

N. di poli	Codice Adimpex TERMINALI STAMPATI	
	maschio	femmina
9	**LU008209WC**	**LU008259WC**
15	**LU008215WC**	**LU008265WC**
25	**LU008225WC**	**LU008275WC**
37	**LU008237WC**	**LU008287WC**

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto
- Gamma di temperatura: -55°C ÷ 105°C
- Isolante: Poliestere, UL 94V-0 Standard PBT
- Contatti: lega di rame
- Terminali stampati o torniti

FEATURES

- *Current rate: 3 A*
- *Insulation resistance: 1000MΩ min.*
- *Contact resistance: 20mΩ max.*
- *Dieletric voltage: 500V AC for 1 minute*
- *Operating temperature: -55°C ÷ 105°C*
- *Insulator: Polyester, UL 94V-0 Standard PBT*
- *Contact: copper alloy*
- *Stamped or machined pins*

DIMENSIONI

n. contatti	HD type	A	B	C	D	E	F
09	**15**	30.81	24.99	16.92	16.33	19.20	10.72
15	**26**	39.14	33.32	25.50	24.66	27.70	10.72
25	**44**	53.04	47.04	38.96	38.38	41.10	10.72
37	**62**	69.32	63.50	55.42	54.84	57.30	10.72
50	**78**	66.93	61.11	52.81	52.81	52.43	13.56