

**CONNETTORI D-SUBMINIATURA**


**Connettore H.D. con terminali a saldare**

Codice Adimpex: **LU076070-R**

CONNETT.HD HDBS-F26SBTA-L 26F

Serie:HDBS

p/n:HDBS-F26SBTA-L

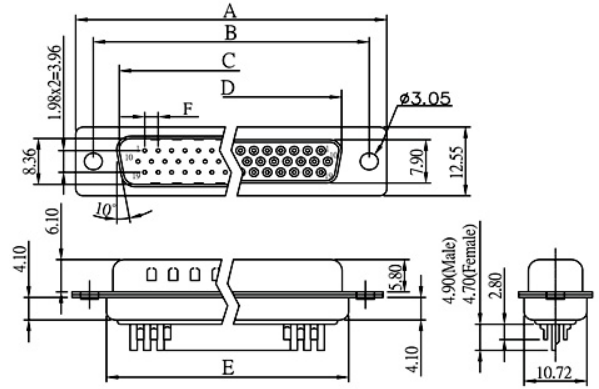

| N. di poli | F<br>(mm) | Codice Adimpex<br>TERMINALI STAMPATI |                 |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
|            |           | Maschio                              | Femmina         |
| 15         | 2.29      | LU076010                             | LU076030        |
| 26         | 2.29      | LU076050                             | <b>LU076070</b> |
| 44         | 2.29      | LU076075                             | LU076080        |
| 62         | 2.41      | LU076085                             | LU076090        |
| 78         | 2.41      | LU076095                             | LU076100        |

**CARATTERISTICHE**

**FEATURES**

**DIMENSIONI**

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto
- Gamma di temperatura: -55°C ÷ 105°C
- Isolante: Poliestere, UL 94V-0 Standard PBT
- Contatti: lega di rame
- Terminali stampati o torniti

- *Current rate: 3 A*
- *Insulation resistance: 1000MΩ min.*
- *Contact resistance: 20mΩ max.*
- *Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute*
- *Operating temperature: -55°C ÷ 105°C*
- *Insulator: Polyester, UL 94V-0 Standard PBT*
- *Contact: copper alloy*
- *Stamped or machined pins*

| n. contatti | HD type | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 09          | 15      | 30.81 | 24.99 | 16.92 | 16.33 | 19.20 | 10.72 |
| 15          | 26      | 39.14 | 33.32 | 25.50 | 24.66 | 27.70 | 10.72 |
| 25          | 44      | 53.04 | 47.04 | 38.96 | 38.38 | 41.10 | 10.72 |
| 37          | 62      | 69.32 | 63.50 | 55.42 | 54.84 | 57.30 | 10.72 |
| 50          | 78      | 66.93 | 61.11 | 52.81 | 52.81 | 52.43 | 13.56 |

