

CONNETTORI D-SUBMINIATURA


Connettore H.D. con terminali a saldare

Codice Adimpex: **LU076095-R**

CONNETT.HD HDBS-M78SBTA-L 78M

Serie:HDBS

p/n:HDBS-M78SBTA-L

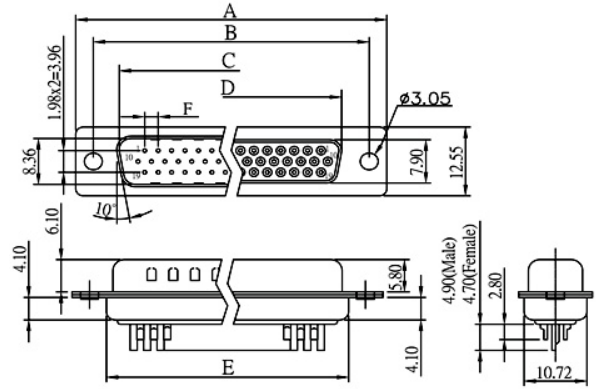

N. di poli	F (mm)	Codice Adimpex TERMINALI STAMPATI	
		Maschio	Femmina
15	2.29	LU076010	LU076030
26	2.29	LU076050	LU076070
44	2.29	LU076075	LU076080
62	2.41	LU076085	LU076090
78	2.41	LU076095	LU076100

CARATTERISTICHE

FEATURES

DIMENSIONI

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto
- Gamma di temperatura: -55°C ÷ 105°C
- Isolante: Poliestere, UL 94V-0 Standard PBT
- Contatti: lega di rame
- Terminali stampati o torniti

- *Current rate: 3 A*
- *Insulation resistance: 1000MΩ min.*
- *Contact resistance: 20mΩ max.*
- *Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute*
- *Operating temperature: -55°C ÷ 105°C*
- *Insulator: Polyester, UL 94V-0 Standard PBT*
- *Contact: copper alloy*
- *Stamped or machined pins*

n. contatti	HD type	A	B	C	D	E	F
09	15	30.81	24.99	16.92	16.33	19.20	10.72
15	26	39.14	33.32	25.50	24.66	27.70	10.72
25	44	53.04	47.04	38.96	38.38	41.10	10.72
37	62	69.32	63.50	55.42	54.84	57.30	10.72
50	78	66.93	61.11	52.81	52.81	52.43	13.56

