

**MORSETTIERE ACCOPPIABILI CON PIN DA C.S.**


**Pin header strip**

Codice Adimpex: **MK125602-R**

STRIP MS 356-021-00 2P/3.5 ST \*

Serie:356

p/n:356-021-00

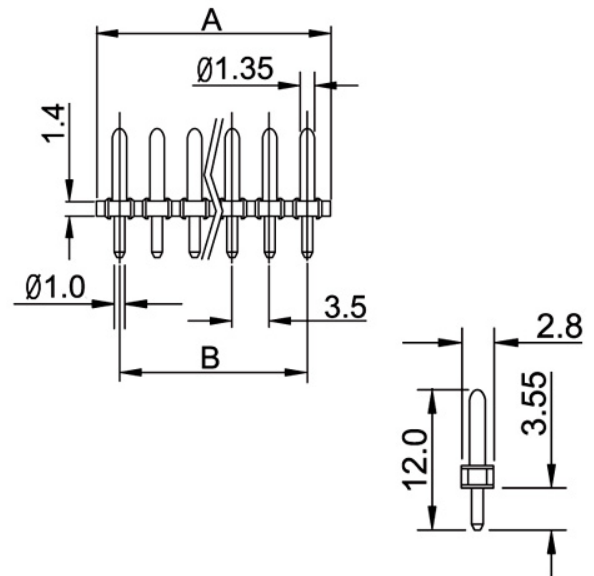

Codice Adimpex	passo	n. poli	A	B
<b>MK125602</b>	3.50 mm	2	n x 3.50	(n-1) x 3.50
<b>MK125604</b>	3.50 mm	4	n x 3.50	(n-1) x 3.50
<b>MK125605</b>	3.50 mm	5	n x 3.50	(n-1) x 3.50
<b>MK125606</b>	3.50 mm	6	n x 3.50	(n-1) x 3.50
<b>MK125624</b>	3.50 mm	24	n x 3.50	(n-1) x 3.50
<b>MK185612</b>	7.00 mm	12	n x 7.00	(n-1) x 7.00

**CARATTERISTICHE**

- Contatti: ottone
- Viti: acciaio zincato e cromato
- Lamella di protezione: ottone stagnato
- Corpo isolante: PBT rinforzato con fibra di vetro UL94V-0
- Pin (serie 356 e 321): ottone nichelato e stagnato
- Corpo (serie 356 e 321): poliammide PA66 UL94V-0
- Tensione: 250V
- Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -30°C ÷ 120°C

**FEATURES**

- *Contacts: brass*
- *Terminal screws: steel galvanized and cromatized*
- *Wire guard: brass, tin plated*
- *Insultator body: PBT 30% glass filled UL94V-0*
- *Pins (series 356 and 321): brass, nickel and tin plated*
- *Body (series 356 and 321): polyamide PA66 UL94V-0*
- *Voltage: 250V*
- *Insultaion withstands voltage: 1500V AC for 1 minute*
- *Operating temperature range: -30°C ÷ 120°C*