



MORSETTIERE CON BLOCCAGGIO CAVO A CARRELLO

Morsettiera a carrello passo 5.00/10.00mm

Codice Adimpex: **MOS00020-R**

MORS.car MSB-02-001 2P/5.0 VE verde

Serie:MSB

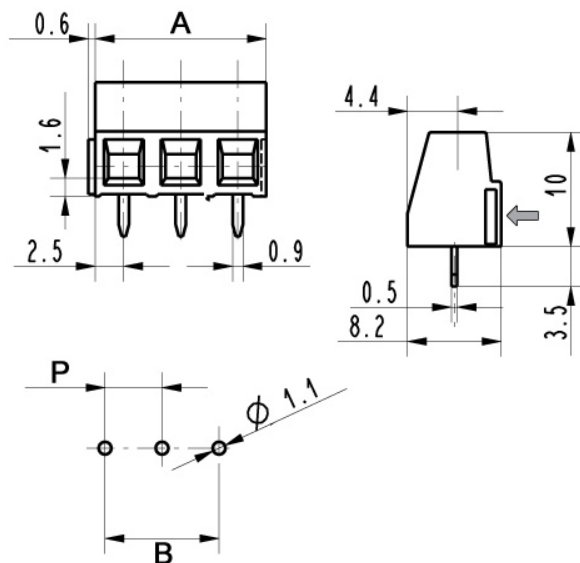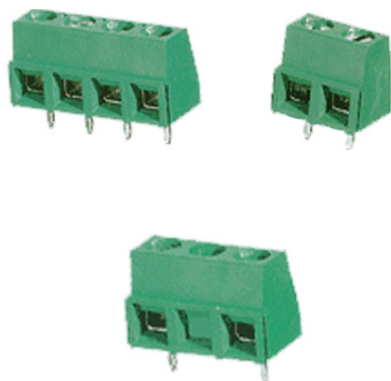

Codice Adimpex	passo	portata	AWG	n. poli	A	B	colore
MOS00020	5.00 mm	13.5 A	14÷30	2	n x 5.00	(n-1) x 5.00	verde
MOS00030	5.00 mm	13.5 A	14÷30	3	n x 5.00	(n-1) x 5.00	verde
MOS00040	5.00 mm	13.5 A	14÷30	4	n x 5.00	(n-1) x 5.00	verde
MOS00060	10.0 mm	13.5 A	14÷30	2	n x 10.0	(n-1) x 10.0	verde
MOS00070	10.0 mm	13.5 A	14÷30	3	n x 10.0	(n-1) x 10.0	verde
MOS00080	10.0 mm	13.5 A	14÷30	4	n x 10.0	(n-1) x 10.0	verde



CARATTERISTICHE

- Contatti: ottone
- Viti: acciaio zincato e cromato
- Trattamento della parte terminale: stagnato
- Corpo isolante: PBT rinforzato con fibra di vetro UL94V-0
- Tensione: 250V
- Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -30°C ÷ 120°C

FEATURES

- *Contacts: brass*
- *Terminal screws: steel galvanized and cromatized*
- *Surface of solder tail: tin-plated*
- *Insultator body: PBT 30% glass filled UL94V-0*
- *Voltage: 250V*
- *Insultaion withstands voltage: 1500V AC for 1 minute*
- *Operating temperature range: -30°C ÷ 120°C*