

CONNETTORI PER C.S. PASSO 2.00MM



**SMD femmina singola fila passo 2.00mm
2.50 x 4.30**

Codice Adimpex: **NNS03603-R**

C.FMsm-d-p2,0 FFD1430+cap B 03

Serie:FFD1430

p/n:FFD1430-U03ACC004 R2

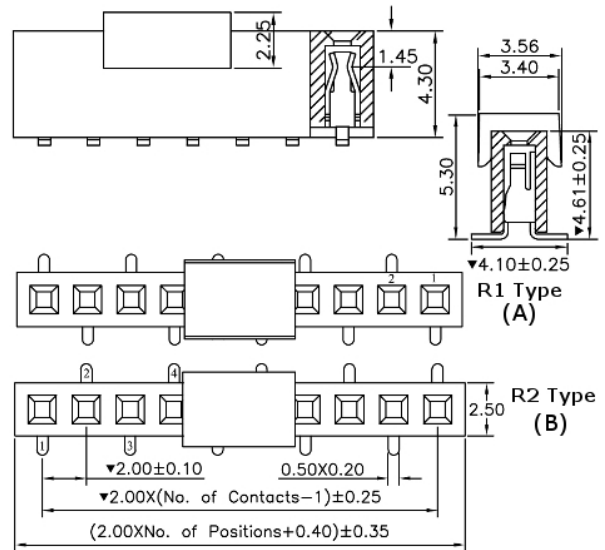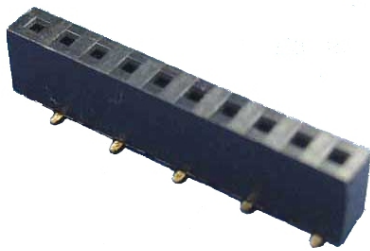

TIPO R1 (A) (solo posizioni pari)	
Codice Adimpex	n. posizioni
NNS03402	2
NNS03404	4
NNS03406	6
NNS03408	8
NNS03410	10
NNS03412	12
NNS034xx	xx

TIPO R2 (B) (tutte le posizioni)	
Codice Adimpex	n. posizioni
NNS03602	2
NNS03603	3
NNS03604	4
NNS03605	5
NNS03606	6
NNS03607	7
NNS036xx	xx

Posizioni: 2÷40 pin, con CAP per il montaggio automatico.

CARATTERISTICHE

- Corrente: 1.5 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 500 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Finitura: flash oro

FEATURES

- Current rate: 1.5 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 500 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=UL94V-0
- Contact pin: phosphor bronze
- Contact plating: gold flash