

**CONNETTORI MASCHIO PER C.S. PASSO 2.00MM**



**SMD maschio singola fila dritto passo 2.00mm**

Codice Adimpex: **NNS05410-R**

C.MSsmd-p2,0 QFD1201+cap A 10

Serie: QFD1

p/n: QFD1201-P10ACC02

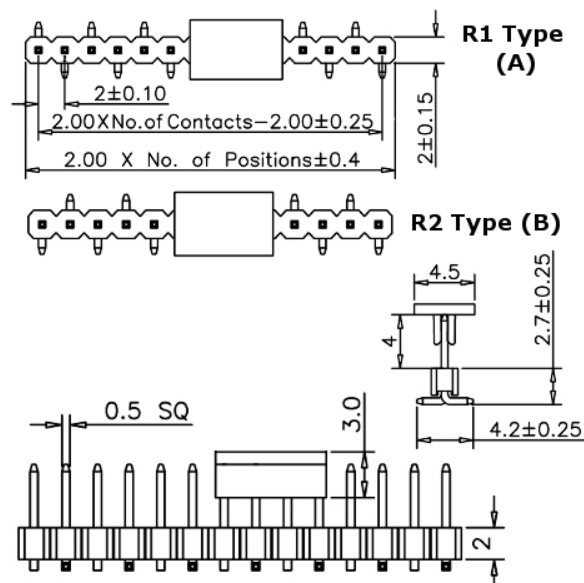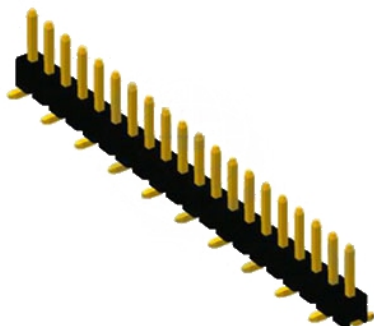

TIPO R1 (A) (solo posizioni pari)	
Codice Adimpex	n. posizioni
NNS05402	2
NNS05404	4
NNS05406	6
NNS05408	8
<b>NNS05410</b>	10
NNS05412	12
NNS054xx	xx (02÷40)

TIPO R2 (B) (tutte le posizioni)	
Codice Adimpex	n. posizioni
NNS05502	2
NNS05503	3
NNS05504	4
NNS05505	5
NNS05506	6
NNS05507	7
NNS055xx	xx (02÷40)

Con CAP per il montaggio automatico.

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 1.5 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 450 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Poliestere nero UL94V-0
- Contatti: ottone
- Finitura: flash oro

**FEATURES**

- Current rate: 1.5 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 450 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=Black Polyester UL94V-0
- Contact pin: brass
- Contact plating: gold flash