

**CONNETTORI MASCHIO PER C.S. PASSO  
2.00MM**



**SMD maschio doppia fila dritto passo 2.00mm**

Codice Adimpex: **NNS05608-R**

C.MSsmd-p2,0 QFD2201+cap 4+4

Serie: QFD2

p/n: QFD2201-P08ACC22

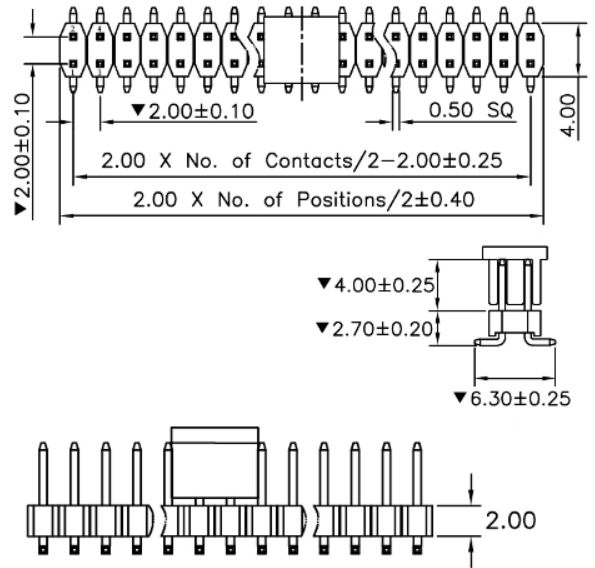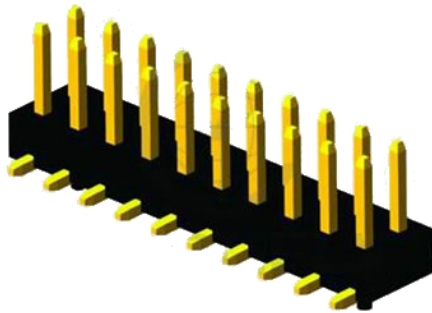

Codice Adimpex	n. posizioni	Codice Adimpex	n. posizioni
NNS05604	2+2	NNS05618	9+9
NNS05606	3+3	NNS05620	10+10
<b>NNS05608</b>	4+4	NNS05622	11+11
NNS05610	5+5	NNS05624	12+12
NNS05612	6+6	NNS05626	13+13
NNS05614	7+7	NNS05628	14+14
NNS05616	8+8	NNS056xx	xx/2 + xx/2 (04÷80)

Con CAP per il montaggio automatico.

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 1.5 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 450 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Poliestere nero UL94V-0
- Contatti: ottone
- Finitura: flash oro

**FEATURES**

- Current rate: 1.5 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 450 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=Black Polyester UL94V-0
- Contact pin: brass
- Contact plating: gold flash