

CONNETTORI MASCHIO PER C.S. PASSO 2.00MM



SMD maschio doppia fila dritto passo 2.00mm

Codice Adimpex: **NNS05644-R**

C.MSsmd-p2,0 QFD2201+cap 22+22

Serie: QFD2

p/n: QFD2201-P44ACC22

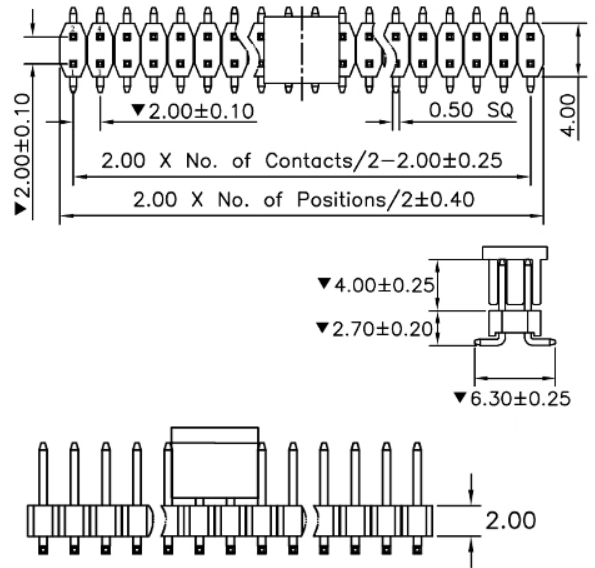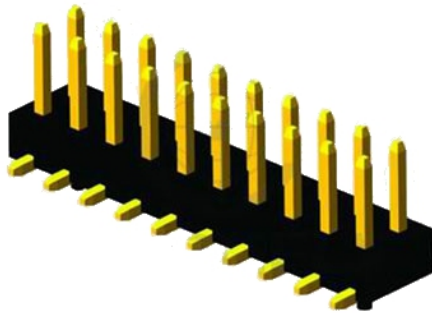

| Codice Adimpex | n. posizioni | Codice Adimpex | n. posizioni |
|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| NNS05604 | 2+2 | NNS05618 | 9+9 |
| NNS05606 | 3+3 | NNS05620 | 10+10 |
| NNS05608 | 4+4 | NNS05622 | 11+11 |
| NNS05610 | 5+5 | NNS05624 | 12+12 |
| NNS05612 | 6+6 | NNS05626 | 13+13 |
| NNS05614 | 7+7 | NNS05628 | 14+14 |
| NNS05616 | 8+8 | NNS056xx | xx/2 + xx/2 (04÷80) |

Con CAP per il montaggio automatico.

CARATTERISTICHE

- Corrente: 1.5 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 450 V AC per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
- Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Poliestere nero UL94V-0
- Contatti: ottone
- Finitura: flash oro

FEATURES

- Current rate: 1.5 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 20 mΩ max.
- Dielectric voltage: 450 V AC for 1 minute
- Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
- Body: PTH=P.B.T., SMT=Black Polyester UL94V-0
- Contact pin: brass
- Contact plating: gold flash