

**CONNETTORI IDC MASCHIO PASSO 2.00MM**



**SMD maschio basso profilo passo 2.00mm**

Codice Adimpex: **NNS41214-R**

CON.smd p2,0 BFD14-ACC02+cap14\*

Serie: *BFD*

p/n: *BFD14-ACC02 +cap*

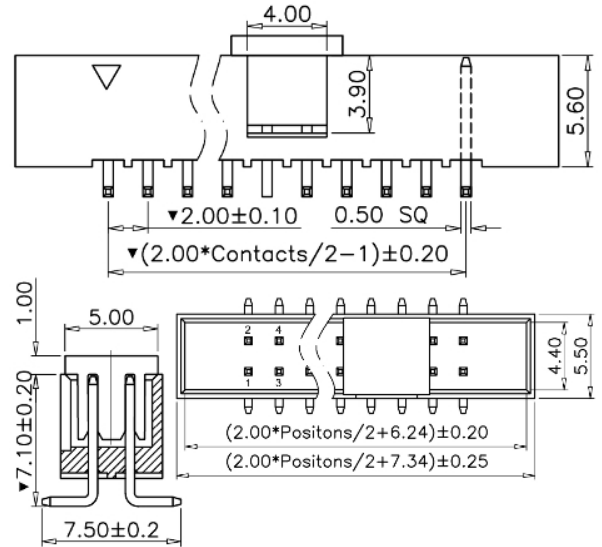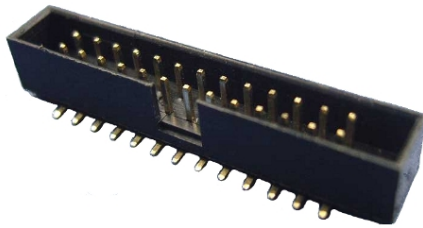

Codice Adimpex	n. posizioni	Codice Adimpex	n. posizioni
NNS41210	10	NNS41230	30
NNS41212	12	NNS41234	34
<b>NNS41214</b>	14	NNS41240	40
NNS41216	16	NNS41244	44
NNS41220	20	NNS41250	50
NNS41224	24	NNS41254	54
NNS41226	26	NNS412xx	xx (10÷68)

Con CAP per il montaggio automatico.

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 1.5A
- Resistenza di Isolamento: 1000MΩ Min.
- Resistenza di Contatto: 20mΩ Max.
- Rigidità dielettrica 450V AC per un minuto
- Temperatura di Lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: Poliestere, UL 94V-0  
Nylon 6T per montaggio tradizionale
- Contatti: ottone
- Finiture: flash oro

**FEATURES**

- Current Rate: 1.5A
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
- Contact Resistance: 20mΩ Max.
- Dielectric Voltage 450V AC for one minute
- Operation Temperature: -55°C ÷ +105°C
- Insultator: Poliestere, UL 94V-0  
Standard: Nylon 6T
- Contact Pin: brass
- Contact Plating: gold flash all over