

**CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO 2.54MM**


**Barra femmina singola fila H7.40mm mating pin  $\varnothing$  0.47mm**

Codice Adimpex: **NPD00804-R**



B.FM g/s 2.54/04 SHA-0041-B130740A

Serie:SHA-0740A

p/n:SHA-0041-B130740A

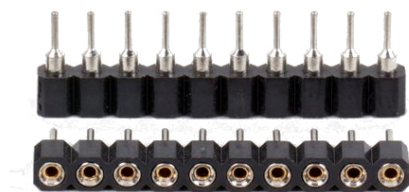

STANDARD

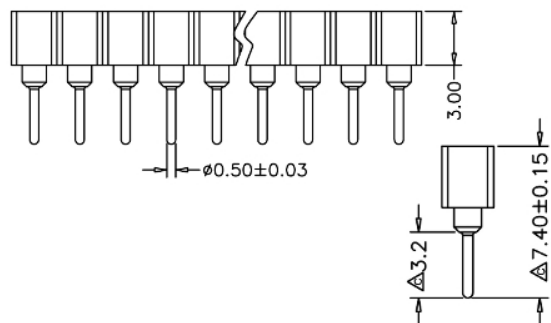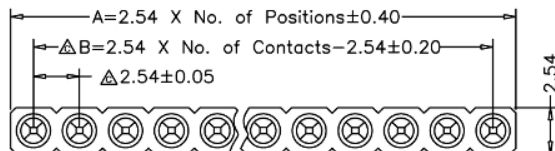

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD00802	2
NPD00803	3
<b>NPD00804</b>	4
NPD00805	5
NPD00806	6
NPD00807	7
NPD00808	8

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD00809	9
NPD00810	10
NPD00811	11
NPD00812	12
NPD00813	13
NPD00814	14
NPD008xx	xx (02 ÷ 64)

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 M $\Omega$  min.
- Resistenza di contatto: 4m $\Omega$  max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

**FEATURES**

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 M $\Omega$  min.
- Contact resistance: 4m $\Omega$  max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC min.
- Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Contact clip: beryllium copper
- Sleeve: brass, machined
- Pin plating: selective gold
- Clip plating: gold flash