COMPONENTI ELETTRONICI

Via Adriatica 17/c 60022 Castelfidardo (AN)
tel.071721091 fax 0717210922
P.IVA 00207600420
email: info@adimpex.it

CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO 2.54MM

Barra femmina singola fila H7.40mmn mating pin ø 0.47mm

Codice Adimpex: **NPD00825-R**

B.FM g/s 2.54/25 SHA-0251-B130740A

Serie:*SHA-0740A*

p/n:*SHA-0251-B130740A*

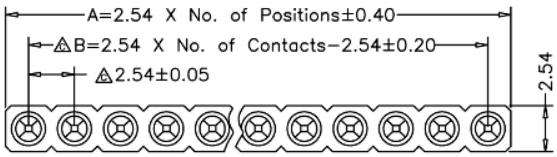

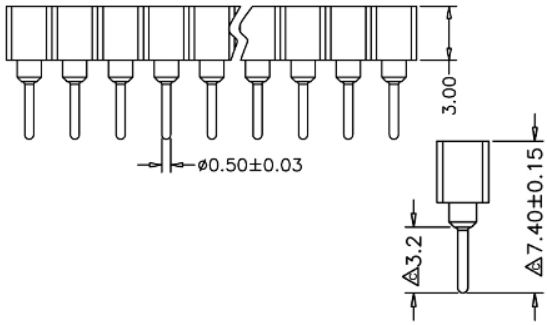

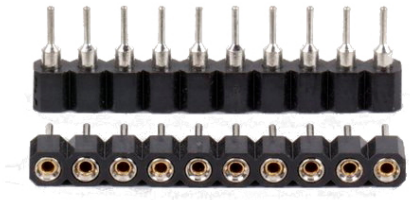

STANDARD

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD00802	2
NPD00803	3
NPD00804	4
NPD00805	5
NPD00806	6
NPD00807	7
NPD00808	8

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD00809	9
NPD00810	10
NPD00811	11
NPD00812	12
NPD00813	13
NPD00814	14
NPD008xx	*xx (02 ÷ 64)*

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 4mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

FEATURES

- *Current rate: 3 A*
- *Insulation resistance: 1000 MΩ min.*
- *Contact resistance: 4mΩ max.*
- *Dielectric voltage: 1000 V AC min.*
- *Operation temperature: -55°C ÷ +105°C*
- *Body: P.B.T. UL94V-0*
- *Contact clip: beryllium copper*
- *Sleeve: brass, machined*
- *Pin plating: selective gold*
- *Clip plating: gold flash*