COMPONENTI ELETTRONICI

Via Adriatica 17/c 60022 Castelfidardo (AN)
tel.071721091 fax 0717210922
P.IVA 00207600420
email: info@adimpex.it

CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO 2.54MM

Femmina doppia fila H7.40mm mating pin ø0.47mm

Codice Adimpex: **NPD00920-R**

B.FMgs 2.54/10+10 SHA-0202-B130740A

Serie:*SHA-0740A*

p/n:*SHA-0202-B130740A*

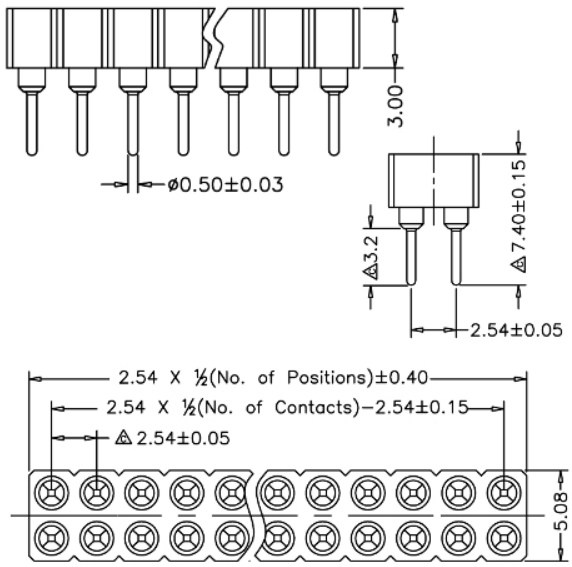

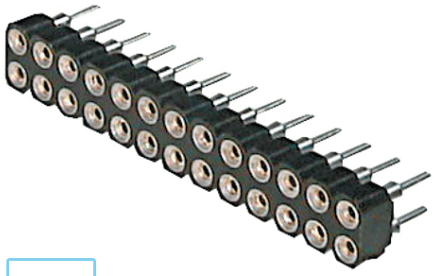

STANDARD

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD00904	2+2
NPD00906	3+3
NPD00908	4+4
NPD00910	5+5
NPD00912	6+6
NPD00914	7+7
NPD00916	8+8

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD00918	9+9
NPD00920	10+10
NPD00922	11+11
NPD00924	12+12
NPD00926	13+13
NPD00928	14+14
NPD009xx	*xx (04 ÷ 72)*

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 4mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

FEATURES

- *Current rate: 3 A*
- *Insulation resistance: 1000 MΩ min.*
- *Contact resistance: 4mΩ max.*
- *Dielectric voltage: 1000 V AC min.*
- *Operation temperature: -55°C ÷ +105°C*
- *Body: P.B.T. UL94V-0*
- *Contact clip: beryllium copper*
- *Sleeve: brass, machined*
- *Pin plating: selective gold*
- *Clip plating: gold flash*