


**CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO  
2.54MM**


**Femmina singola fila H17.8mm mating pin  
ø0.47mm**

Codice Adimpex: **NPD01019-R**

Serie:SHA-1780A



STANDARD

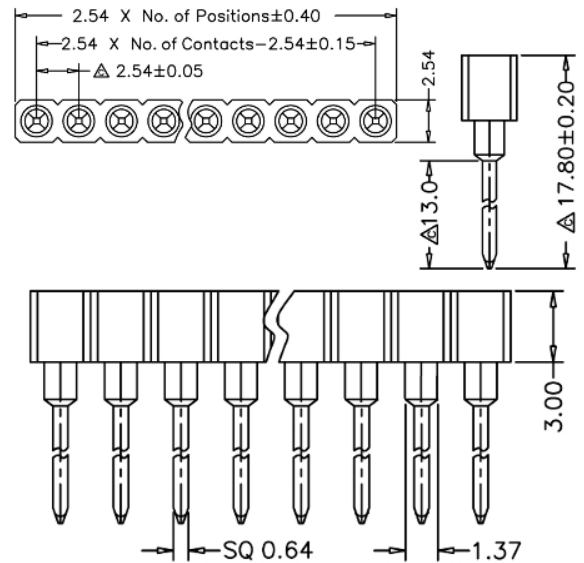

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD01001	1
NPD01002	2
NPD01003	3
NPD01004	4
NPD01005	5
NPD01006	6
NPD01007	7

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD01008	8
NPD01009	9
NPD01010	10
NPD01011	11
NPD01012	12
NPD01013	13
NPD010xx	xx (01 ÷ 40)

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 4mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

**FEATURES**

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 4mΩ max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC min.
- Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Contact clip: beryllium copper
- Sleeve: brass, machined
- Pin plating: selective gold
- Clip plating: gold flash