

CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO 2.54MM




Femmina singola fila H10.00mm mating pin $\phi 0.76\text{mm}/0.64\text{SQ}$

Codice Adimpex: **NPD05705-R**

C.FM g/s 2.54/05 SHA-0051-D131000A

Serie:SHA-1000A

p/n:SHA-0051-D131000A

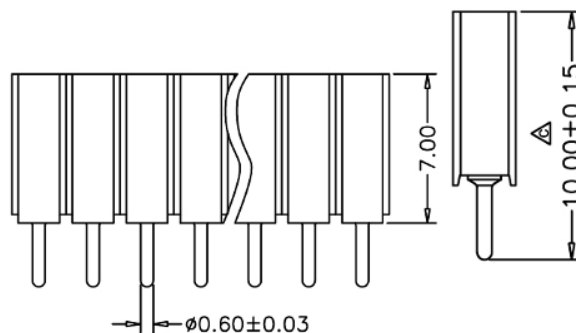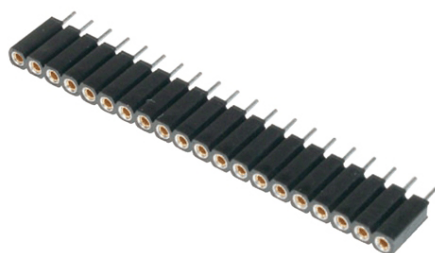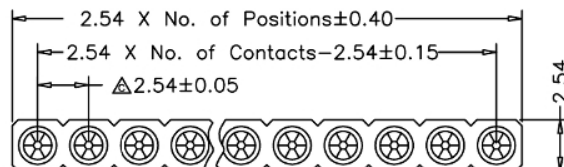

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD05704	4
NPD05705	5
NPD05706	6
NPD05707	7
NPD05708	8
NPD05709	9
NPD05710	10

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD05711	11
NPD05712	12
NPD05713	13
NPD05714	14
NPD05715	15
NPD05716	16
NPD057xx	xx (01 ÷ 40)

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 M Ω min.
- Resistenza di contatto: 4m Ω max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

FEATURES

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 M Ω min.
- Contact resistance: 4m Ω max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC min.
- Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Contact clip: beryllium copper
- Sleeve: brass, machined
- Pin plating: selective gold
- Clip plating: gold flash