



**CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO 2.54MM**

**Femmina 90° singola fila H9.80mm mating pin  $\phi 0.47\text{mm}$**

Codice Adimpex: **NPD08036-R**

B.FMRA gs 2.54/36 SHB-0361-B130980A

p/n:SHB-0361-B130980A

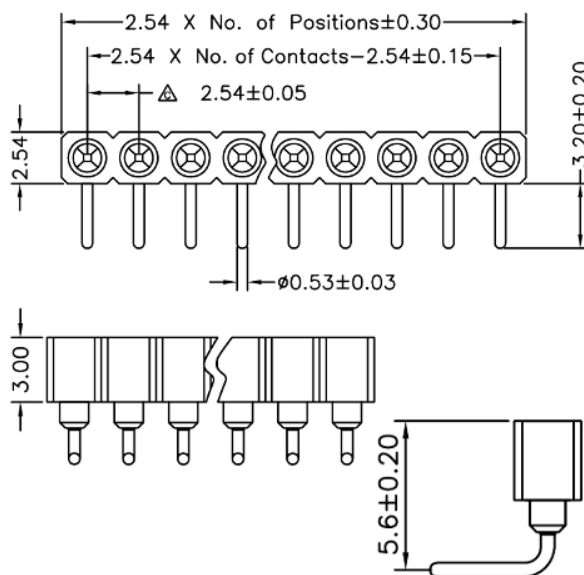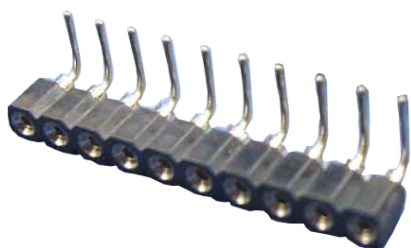

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD08004	4
NPD08005	5
NPD08006	6
NPD08007	7
NPD08008	8
NPD08009	9
NPD08010	10

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD08011	11
NPD08012	12
NPD08013	13
NPD08014	14
NPD08015	15
NPD08016	16
NPD080xx	xx (02 ÷ 40)

Numero standard di contatti: 20, 25, 32 e 40

serie: **SHB-0980A**

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 M $\Omega$  min.
- Resistenza di contatto: 4m $\Omega$  max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

**FEATURES**

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 M $\Omega$  min.
- Contact resistance: 4m $\Omega$  max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC min.
- Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Contact clip: beryllium copper
- Sleeve: brass, machined
- Pin plating: selective gold
- Clip plating: gold flash