

CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO 2.54MM



Femmina 90° singola fila H12.43mm mating pin $\varnothing 0.76\text{mm}/0.64\text{SQ}$

Codice Adimpex: **NPD08836-R**

B.FMRA gs 2.54/36 SHB-0361-D131243A

Serie:SHB-1243A

p/n:SHB-0361-D131243A

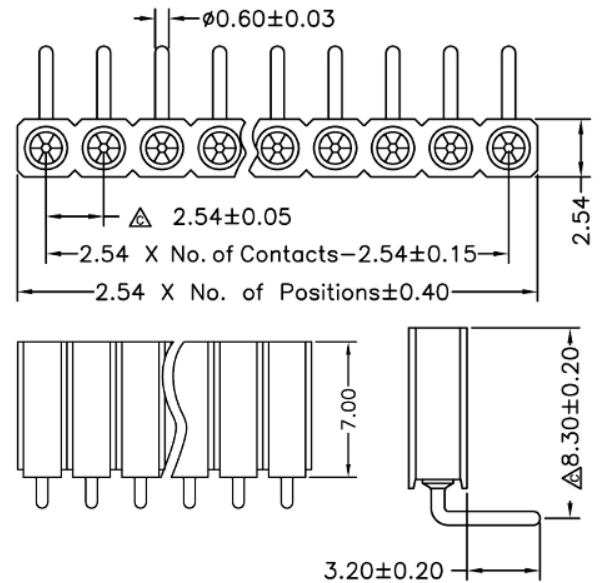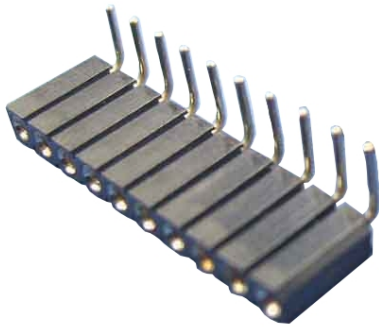

Codice Adimpex	n. posizioni	Codice Adimpex	n. posizioni
NPD08804	4	NPD08811	11
NPD08805	5	NPD08812	12
NPD08806	6	NPD08813	13
NPD08807	7	NPD08814	14
NPD08808	8	NPD08815	15
NPD08809	9	NPD08816	16
NPD08810	10	NPD088xx	xx (02 ÷ 40)

Numero standard di contatti: 20, 25, 32 e 40

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 M Ω min.
- Resistenza di contatto: 4m Ω max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

FEATURES

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 M Ω min.
- Contact resistance: 4m Ω max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC min.
- Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Contact clip: beryllium copper
- Sleeve: brass, machined
- Pin plating: selective gold
- Clip plating: gold flash