



**CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO 2.54MM**

**Femmina 90° doppia fila H12.43mm mating pin  $\varnothing 0.76\text{mm}/0.64\text{SQ}$**

Codice Adimpex: **NPD09072-R**

B.FMRA gs 2.54/36+36 SHB-0722-D131243A

p/n:SHB-0722-D131243A

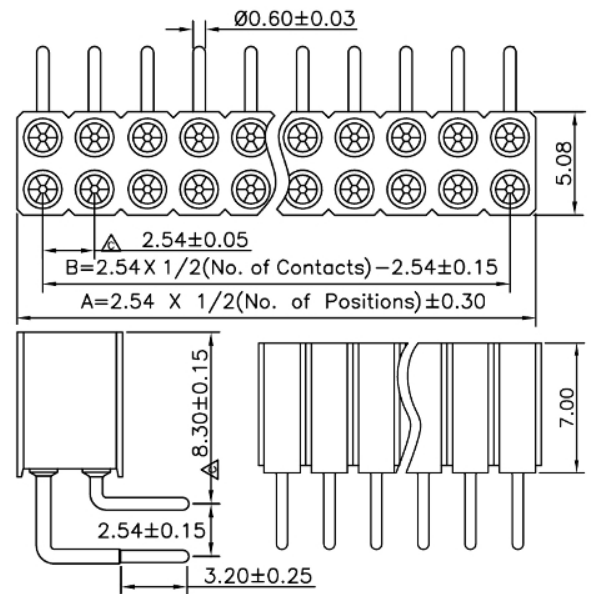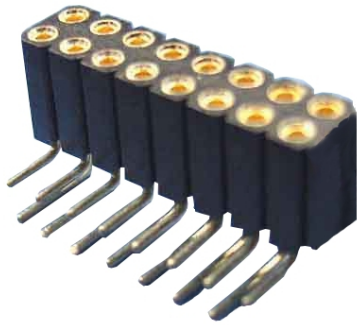

Codice Adimpex	n. posizioni	Codice Adimpex	n. posizioni
NPD09004	2+2	NPD09018	9+9
NPD09006	3+3	NPD09020	10+10
NPD09008	4+4	NPD09022	11+11
NPD09010	5+5	NPD09024	12+12
NPD09012	6+6	NPD09026	13+13
NPD09014	7+7	NPD09028	14+14
NPD09016	8+8	NPD090xx	xx/2 + xx/2 (04 ÷ 80)

Numero standard di contatti: 20, 40, 56, 60 e 72

serie: **SHB-1243A**

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 M $\Omega$  min.
- Resistenza di contatto: 4m $\Omega$  max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

**FEATURES**

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 M $\Omega$  min.
- Contact resistance: 4m $\Omega$  max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC min.
- Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Contact clip: beryllium copper
- Sleeve: brass, machined
- Pin plating: selective gold
- Clip plating: gold flash