

CONNETTORI TORNITI FEMMINA PASSO 2.54MM



SMD femmina singola fila H7.43mm mating pin \varnothing 0.47mm (TIPO A)

Codice Adimpex: **NPD11036-R**

B.FMsmg gs 2.54/36 SHD-0361-B130743A

Serie:SHD-0743A

p/n:SHD-0361-B130743A

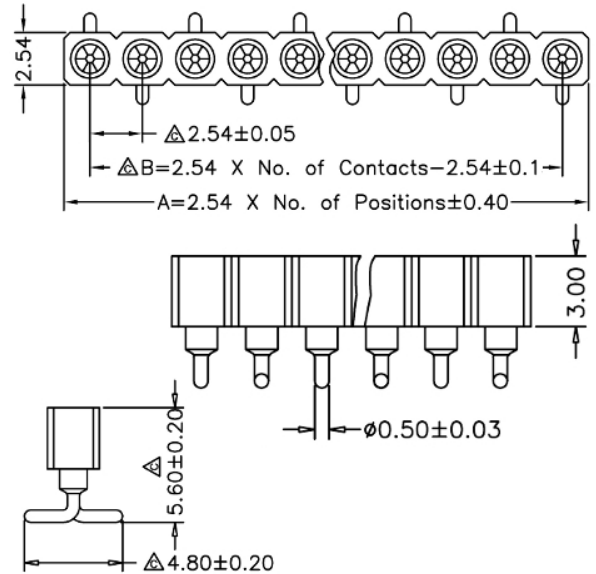

| Codice Adimpex | n. posizioni (solo posizioni pari) |
|----------------|---------------------------------------|
| NPD11004 | 4 |
| NPD11006 | 6 |
| NPD11008 | 8 |
| NPD11010 | 10 |
| NPD11012 | 12 |
| NPD11014 | 14 |
| NPD11016 | 16 |

| Codice Adimpex | n. posizioni (solo posizioni pari) |
|----------------|---------------------------------------|
| NPD11018 | 18 |
| NPD11020 | 20 |
| NPD11022 | 22 |
| NPD11024 | 24 |
| NPD11026 | 26 |
| NPD11028 | 28 |
| NPD110xx | xx (02 ÷ 40) |

CARATTERISTICHE

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 M Ω min.
- Resistenza di contatto: 4m Ω max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Contatto: rame berillio
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: selective gold
- Finitura clip: flash oro

FEATURES

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 M Ω min.
- Contact resistance: 4m Ω max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC min.
- Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Contact clip: beryllium copper
- Sleeve: brass, machined
- Pin plating: selective gold
- Clip plating: gold flash