

**CONNETTORI TORNITI MASCHIO PASSO  
2.54MM**


**Barra maschio singola fila H12.20mm**

Codice Adimpex: **NPD24032-R**


B.MS g/f 2.54/32 PHA-0321-B31220A

Serie: PHA-1220A

p/n: PHA-0321-B31220A

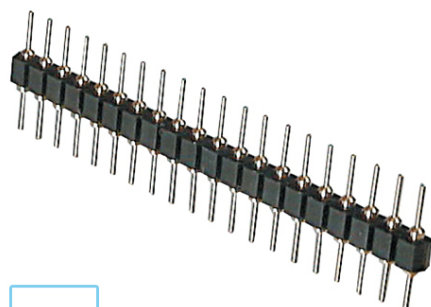

STANDARD

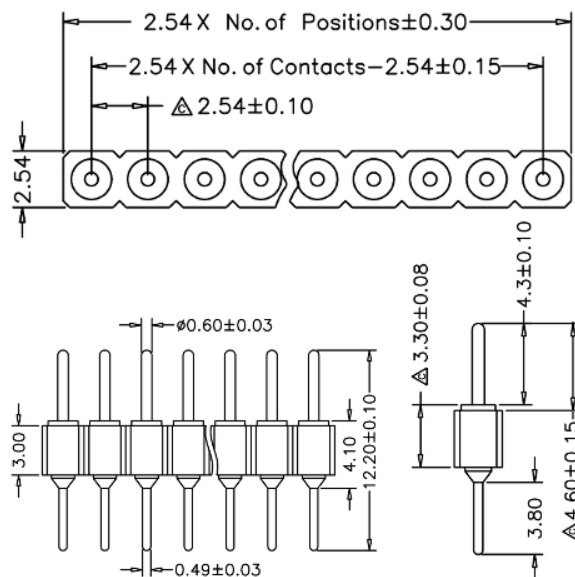

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD24004	4
NPD24005	5
NPD24006	6
NPD24007	7
NPD24008	8
NPD24009	9
NPD24010	10

Codice Adimpex	n. posizioni
NPD24011	11
NPD24012	12
NPD24013	13
NPD24014	14
NPD24015	15
NPD24016	16
NPD240xx	xx (01 ÷ 40)

**CARATTERISTICHE**

- Corrente: 3 A
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
- Resistenza di contatto: 4mΩ max.
- Rigidità dielettrica: 1000 V AC min.
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: P.B.T. UL94V-0
- Terminale: ottone, tornito
- Finitura pin: flash oro

**FEATURES**

- Current rate: 3 A
- Insulation resistance: 1000 MΩ min.
- Contact resistance: 4mΩ max.
- Dielectric voltage: 1000 V AC min.
- Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
- Body: P.B.T. UL94V-0
- Sleeve: brass, machined
- Pin plating: gold flash